

Falba építhető
rendszerek

Alca ®



Fürdőszoba a részletekig

DESIGN ÉS ÖSSZHANG A FÜRDŐSZOBÁJÁBAN



TARTALOM		
ÚJDONSÁG	Újdonság! FLAT nyomólapok	4–5
	ALCA nyomólapok	
ÚJDONSÁG	FLAT ALUNOX	6–9
ÚJDONSÁG	FLAT WOOD, FLAT COLOR, FLAT INOX	10–11
	berakott	12–13
ÚJDONSÁG	alap	14–17
	ALCA falba építhető WC rendszerek	
	falba építéshez	20–21
	száraz beépítéshez	22–23
	fedőburkolat a száraz szereléshez	24–25
ÚJDONSÁG	ALCA szerelőkeretek	26–29
ÚJDONSÁG	Szenzor program	30
	Szenzoros nyomólapok	31
ÚJDONSÁG	Vandál biztos program	32
ÚJDONSÁG	Program idősek és mozgáskorlátozott korlátozott személyek számára	33
	Műszaki információk	34–35

A fürdőszoba és a WC a beltér legintimebb helységei, ezért annyira fontos a berendezéseinek harmonikus összhangja. A mai modern fürdőszoba trendje a letisztult vonalvezetés, a hangsúly a használaton és a részletekig alapos kidolgozáson. A nyomólapok elegáns és gyönyörű elemei lehetnek az ön fürdőszobájának, kellemes összhangot nyújtva a többi fürdőszoba berendezéssel.

ÚJDONSÁG! FLAT NYOMÓLAPOK




Kompatibilitás

A FLAT nyomólapok kompatibilisek az összes többi ALCA falba építhető rendszerekkel. A beszerelésük nagyon egyszerű és gyors. A régebbi típusú nyomólapok cseréje is gyors és egyszerű. A FLAT nyomólapok rendszere nagyon kifinomult és megfelel a modern technológiai trendeknek.

Lapos (5 mm)

A FLAT nyomólap kerete és mechanizmusa teljesen falba rejtett, ezért a nyomólap csak 5 mm-re áll el a burkolattól. A látható felületet 2 mm vastag szál-csiszolt fém lap alkotja. Ezért a nyomólap elegánsan hat a fali burkolatokon és nem porosodik.



KOMPATIBILITÁS

LAPOS
(5 MM)

TÖKÉLETES
KIDOLGOZÁS

UJJLENYOMAT-
MENTES



Alca 

Tökéletes kidolgozás

Minden elem gyártása és kidolgozása a legújabb technológiával készül. A fém elemeket lézerrel vágják, így tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A gyártási folyamatot folyamatosan ellenőrzik és a terhelt részeket rendszeresen modern laboratóriumban tesztelik. A nyomólap kifogástalan működését igazolta a laboratóriumi 50 000 öblítési ciklus. A teljes gyártási folyamat a Det Norkse Veritas társaság által hitelesített ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer alapján történik.

Ujjlenyomat-mentes

A FLAT nyomólap felülete speciális védőréteggel van ellátva amelyen nem láthatók az ujjlenyomatok. Ezért a nyomólap nem igényel gyakori ápolást, így lényegesen hosszabb az élettartama.

A látható felület anyagát a magas kopásállóság jellemzi és ellenáll az UV sugárzásnak.



ALCA NYOMÓLAPOK

FLAT ALUNOX nyomólapok

Nyomólap falba építhető rendszerekhez, fém

Elegáns és gyönyörű, így lehet jellemezni az új FLAT nyomólapokat. A legigényesebb vásárlók számára tervezve. Megfelel a belsőépítészet modern követelményeinek – az eredeti design letisztult vonalat hoz létre a fürdőszoba többi elemével.

Új műszaki megoldás. A nyomólap szerkezete teljesen beépül a falba, ezért szinte nem áll ki a burkolatból. A felülete szál-csiszolt fémből van kialakítva, ezért nem látszanak rajtuk az ujjlenyomatok.

A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA rendszerrel.

A FLAT nyomólapok 2013-ban elnyerték az "Év Terméke" címet a "Csempék, padlólapok" című folyóirat 6 évadjában.



ÚJ DÖNSÉG

FLAT ALUNOX

- külső méretek:
247 × 165 × 5 mm
- öblítési technológia:
duális
- anyaga: fém



TURN
fényes/matt-alunox

ÚJDONSÁG

- külső méretek:
247 × 165 × 26 mm
- öblítési technológia:
duális
- anyaga: fém



STING
fényes/matt-alunox

ÚJDONSÁG




Barbora Škorpilová

Tervező és designér, az ALCAPLAST társaság számára a FLAT és az M1370–M1375, M370–M475 nyomólap designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT kft.-ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított. Főleg nyilvános és magán beltérek tervezésével foglalkozik.

mimolimit

FLAT ALUNOX

- külső méretek:
247 × 165 × 5 mm
- öblítési technológia:
duális
- anyaga: fém

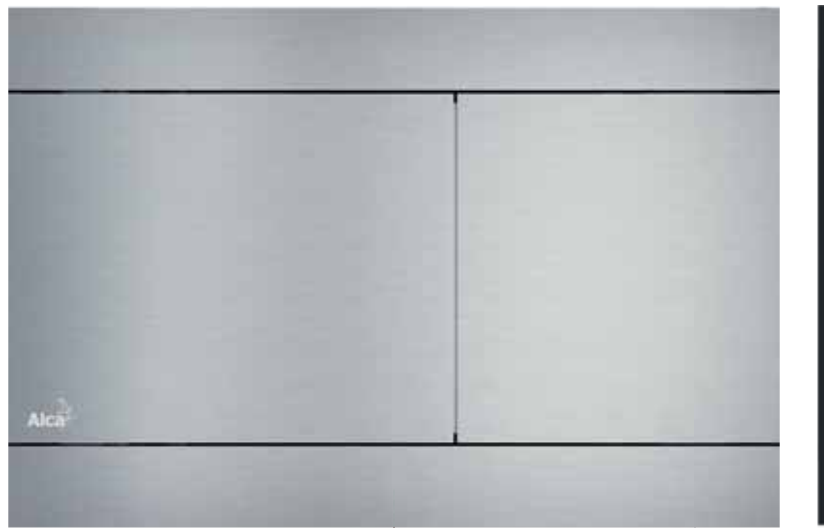

FUN
matt-alunox

ÚJDONSÁG

- külső méretek:
247 × 165 × 20 mm
- öblítési technológia:
duális
- anyaga: fém



STRIPE
fényes/matt-alunox

ÚJDONSÁG

FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással

A világító nyomólap új módja annak, tegye fürdőszobájának belterét izlésesen gazdagabbá. Az AIR nyomólap és az ALCA Light megvilágítás kombináció használatakor kellemes tompított fényforrást kaphat a választott színben. Ezt a tompított világítást biztosan értékelni fogja az otthonában való tájékozódáskor, különösen, ha villany felkapcsolásával nem akarja zavarni a hozzátartozóit. A színes háttérvilágítás négy színben kapható, valamint a rainbow változatban (AIR LIGHT-AEZ 114), amely fokozatosan változtatja a színskálát.



AIR LIGHT-FEHÉR
a háttérvilágítás színe: fehér

FLAT ALUNOX

- külső méretek:
247 × 165 × 29 mm
- öblítési technológia:
duális
- anyaga: fém



AIR
matt-alunox

ÚJDONSÁG



AIR LIGHT-KÉK
a háttérvilágítás színe: kék



AIR LIGHT-ZÖLD
a háttérvilágítás színe: zöld



AIR LIGHT-PIROS
a háttérvilágítás színe: piros

FLAT WOOD



FUN-WENGE
Fun Wenge

ÚJDONSAÉG



FUN-TEAK
Fun Tíkfa

ÚJDONSAÉG



FUN-BEECH
Fun Bükk

FLAT COLOR



FUN-WHITE OAK
Fun Világos tölgy

ÚJDONSAÉG



FUN-FEKETE
Fun fekete

ÚJDONSAÉG



FUN-FEHÉR
Fun fehér

FLAT INOX




TURN-INOX
Turn rozsdamentes acél

ÚJDONSAÉG



STING-INOX
Sting rozsdamentes acél

ÚJDONSAÉG

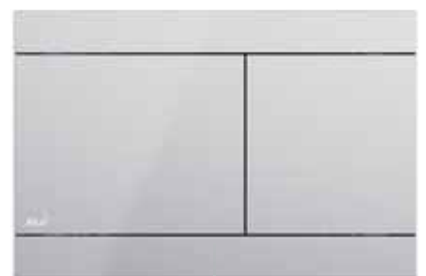

FUN-INOX
Fun rozsdamentes acél

Luxus és minőség kombinációja-ezek az új FLAT nyomólapok

A WOOD, COLOR és INOX nyomólapok megfelelnek a fürdőszobák legújabb trendjeinek. A kivitele lehetővé teszi hogy a fürdőszoba többi berendezésével összhangban legyen.

Az alap a rozsdamentes lemez, amelyre egy speciális fa mintázatú festék kerül: fehér vagy fekete, magásfényű vagy félmatt lak.

FLAT WOOD

Az alapja rozsdamentes acéllap, amely strukturált hazai és egzotikus fa színével van bevonva.

A dekor négy különböző változatban kapható: Wenge, Tíkfa, Bükk és Világos tölgy. A nyomólapok felülete szennyeződés és kopásálló anyaggal van védve.

A FLAT WOOD nyomólapok felületi kezelésének köszönhetően kellemes tapintásúak.

FLAT WOOD

STRIPE-WENGE
Stripe Wenge

ÚJDONSÁG

STRIPE-TEAK
Stripe Tíkfa

ÚJDONSÁG

STRIPE-BEECH
Stripe Bükk

FLAT COLOR

FUN-WHITE OAK
Stripe Világos tölgy

ÚJDONSÁG

STRIPE-FEKETE
Stripe fekete

ÚJDONSÁG

STRIPE-FEHÉR
Stripe fehér

STRIPE-INOX
Stripe rozsdamentes acél

ÚJDONSÁG

AIR-INOX
Air rozsdamentes acél

FLAT COLOR

Az alapja rozsdamentes acéllap, amely egy speciális fekete vagy fehér magassfényű festékkal van bevonva.

A nyomólapok felületének magas ellenálló képessége van, könnyen tisztítható és speciális réteggel van védve.

A fehér és a fekete szín kombinációja az attraktív formával, a FLAT COLOR nyomólapokból különleges díszítő elemet képez a modern fürdőszoba belterében.

FLAT INOX

Az alapja szálcsiszolt rozsdamentes acél lap, amely speciális félmatt lakkal van bevonva.

A nyomólapok felülete garantálja az egyszerű karbantartást és az ellenállást a tisztítószer ellen. Speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem láthatóak az ujjlenyomatok.

A FLAX INOX nyomólapok tökéletesen kiegészítik az egyéb rozsdamentes acélból készült felszerelést a fürdőszobában.

ALCA NYOMÓLAPOK

Berakásos nyomólapok


Színes betéttel ellátott nyomólap, falba építhető rendszerekhez

Az akrilüveggel berakott design nyomólapokat a neves cseh tervezőasszony Barbora Škorpilová tervezte, a nem hagyományos, luxus fürdőszobákhoz és toailettekhez. Öt különböző szín árnyalatból lehet választani: fehér, zöld, fényes barna, fényes fekete és matt fekete. A rozsdamentes kiegészítőkkal összhangban van a kínálatban szereplő hatodik nyomólap matt- rozsdamentes berakással.


A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA falba építhető rendszerekkel.

- külső méretek: 247 × 165 × 16,5 mm
- öblítési technológia: duális
- a keret és a nyomólap anyaga: krómozott ABS
- lap anyaga: ACRYLITE® GP




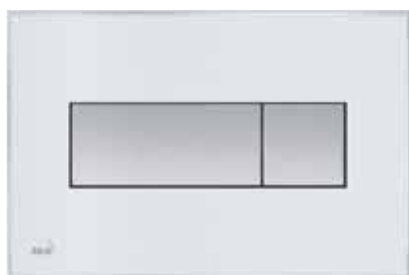


M1370
lap: fehér-matt

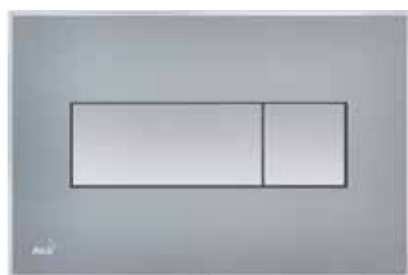

M1371
lap: rozsdamentes-matt

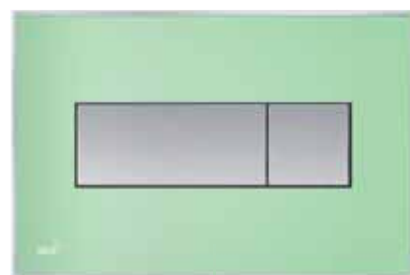


M1372
lap: zöld-matt

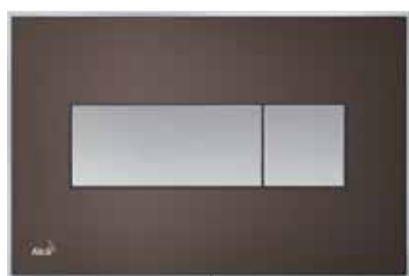

M1373
lap: barna-matt



M1374
lap: fekete-fényes

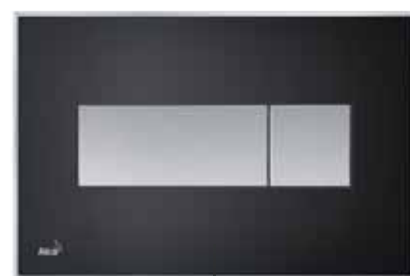

M1375
lap: fekete-matt

ALCA személyre szabott

Az ALCA berakásos nyomólapokat egyedi rendelési igény szerint lehet változtatni. Változtatható a szín, grafikai motívum és logó is. Így vonzóbbá teheti a fürdőszobája teljes belterét.

ÚJDONSAG



Berakásos nyomólapok háttérvilágítással

Az ALCA Light berakásos nyomólap keretébe LED diódás szalag van beépítve, amelyek a következő színekben világíthatnak: piros, zöld, kék, fehér illetve rainbow (szivárvány) változatban, ahol fokozatosan váltják egymást az adott színek. Az ALCA Light nem hagyományos nyomólap változatot kínál, a modern fürdőszobák számára. A nyomólap bármelyik ALCA falba építhető rendszerhez használható.



ALCA NYOMÓLAPOK

Alap nyomólapok

Nyomólap falba építhető rendszerekhez

Az alap nyomólapok új innovatív formában Jiří Španihel egyetemi szobrásztól a hagyományos ALCA nyomólapok formájából indulnak, hangsúlyt fektetve a használati kényelemre és a termék egyediségére.

A nyomólap eleget tesz az összes többi ALCA nyomólap sztenderdéinek, és teljesen kompatibilisek az összes falba építhető WC rendszerrel.

- külső méretek: 247 × 165 × 19 mm/15mm
- öblítési technológia: duális
- anyaga: ABS



ÚJDONSÁG



Jiří Španihel, egyetemi szobrász

Zdeňek Kovář egyetemi professzor tanítása alatt elvégezte a Prágai Iparművészeti Egyetemet. 1991-ben alapította a design stúdiót, amely jelenleg DESCENT s. r. o. név alatt ismert. Kimagaslóan tehetséges ipari formatervező, amelynek munkája számos díjat nyert- Red Dot Award, Good Design Award, IF Design és a Nemzeti design díjat



ALCA NYOMÓLAPOK

Alap nyomólapok


Nyomólap falba építhető rendszerekhez

Az alap nyomólapok minőségi, tartós anyagból készülnek és a mechanizmusuk hosszan tartó hibamentes működésre van tervezve. E mellett széles szín-és forma palettából választhat, hogy teljes összhangban legyen a többi fürdőszoba és wc kiegészítővel.

Ezek a nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA falba építhető rendszerekkel.

- külső méretek: 247 × 165 × 17,5 mm/16 mm
- öblítési technológia: duális
- anyaga: ABS




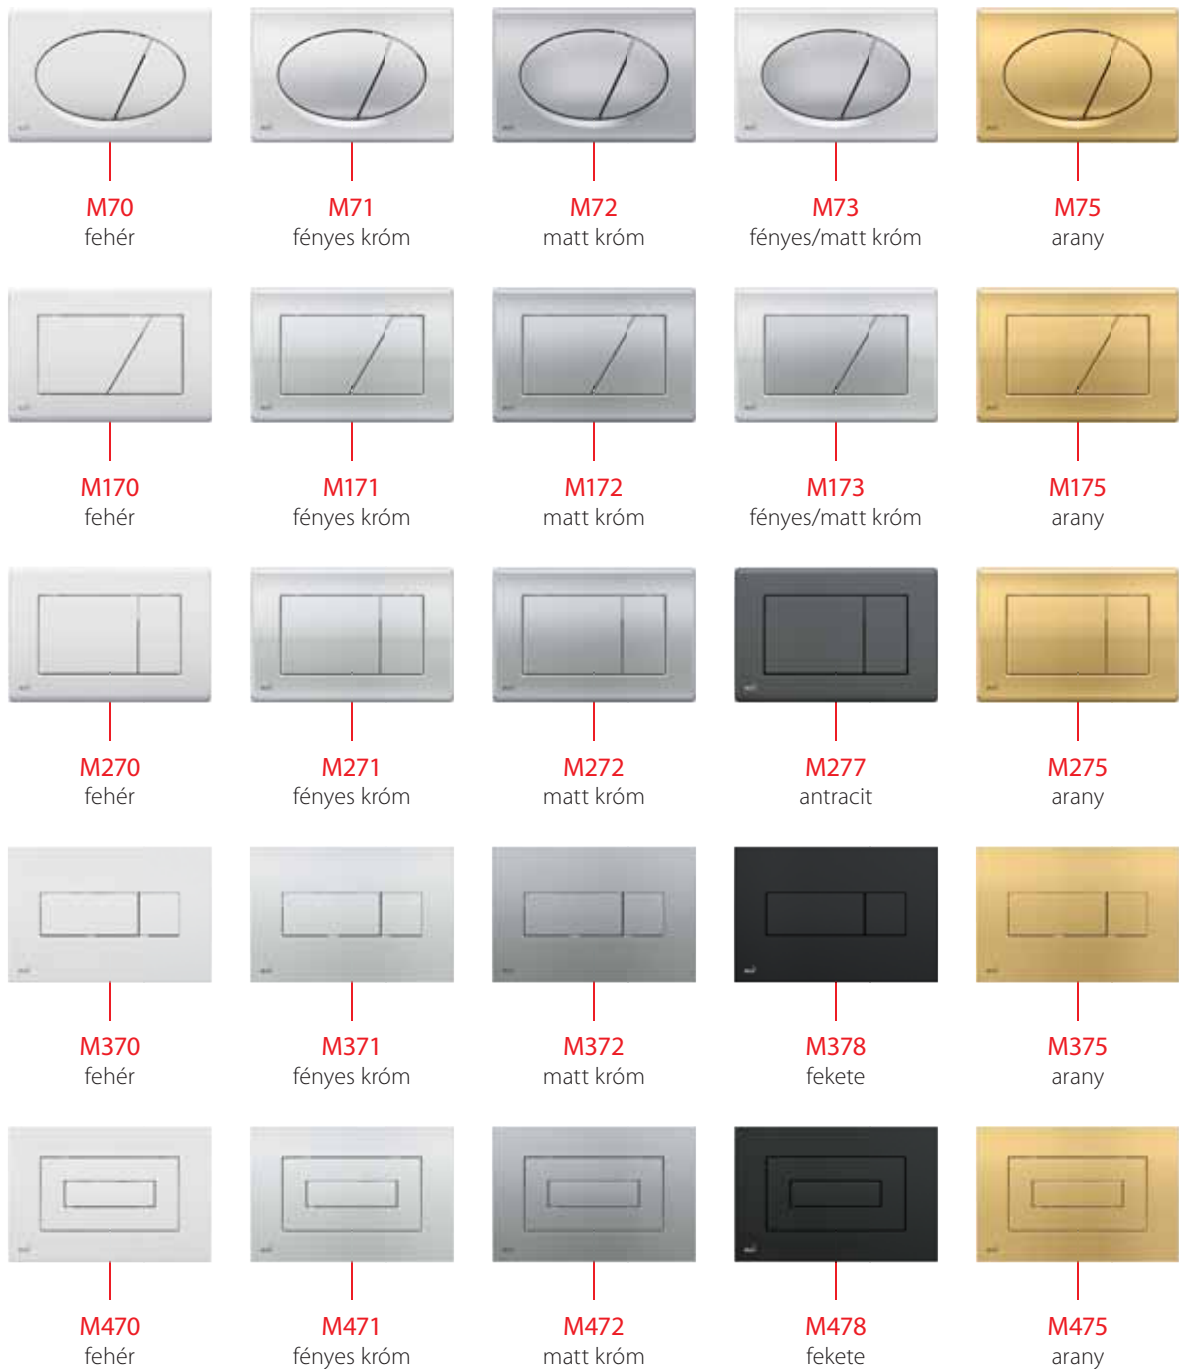

Vandál biztos nyomólap

A Vandál biztos nyomólapokat elsősorban nyilvános területekre ajánljuk. A masszív rozsdamentes szerkezete ellenáll a mechanikai sérülésnek és karcolásnak. Rejtett felfogatása van, amely nem hívja fel a rongálók figyelmét a szétszerelésre.

A Vandál biztos nyomólap teljesen kompatibilis az összes ALCA falba építhető rendszerrel.

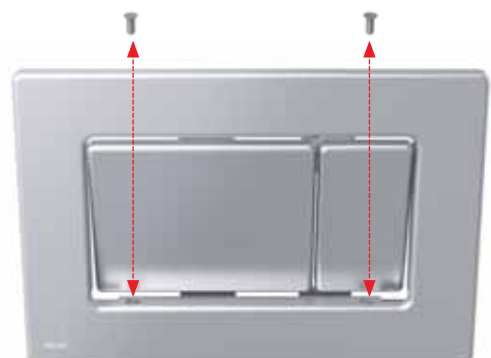

ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ WC RENDSZEREK



6 év garancia

Az ALCA falba építhető rendszerek modern technológiával készülnek minőségi anyagokból, és hosszas tesztelésekkel a hosszú távú működésért és a tökéletes vízszigetelésért. Minden legyártott tartályt bevizsgáljuk szivárgás ellen. Eladásra csak a száz százalékosan vízszigetelő tartályok kerülnek. Ennek köszönhetően az összes ALCA falba szerelhető rendszerekre a 6 éves kiterjesztett garancia érvényes.

A nyomólapok kompatibilitása

Nagy előnye az összes ALCA falba építhető rendszernek, hogy kompatibilis az összes ALCA nyomólappal. Bármely ALCA nyomólap választásánál mindig biztos lehet abban, hogy problémamentesen kombinálható bármelyik falba építhető ALCA rendszerrel. 50 féle különböző formájú, színű és anyagú nyomólapból választhat, az egyszerűtől egészen a nem hagyományos formatervezett típusokig, amelyek feldobják a belterét.

6 ÉV GARANCIA

A NYOMÓLAPOK
KOMPATIBILITÁSA

SZÉLESSÉGE
84 MM-TŐL

MEGBÍZHATÓ
TÖLTŐ ÉS ÖBLÍTŐ
SZELEPEK



Szélessége 84 mm-től

Az ALCA falba építhető rendszerek több típusban és változatban állnak rendelkezésre. Minden típusú fürdőszobához külön tartályt fejlesztettünk, hogy egyszerűbb és megbízhatóbb legyen a szerelés. A kínálatban speciális tartályok szerepelnek kis belterű helyiségekbe, lakóegységekbe, gipszkartonokhoz vagy átépítésekhez. A speciális SLIM falba építhető rendszereknek köszönhetően, amelyek csak 84 mm vastagok, fontos hogy centimétereket lehet megtakarítani.

Megbízható töltő és öblítő szelepek

Az ALCAPLAST társaság hagyományos gyártója a töltő-és öblítő szelepeknek, műanyag vagy kerámia tartályokba. A hosszú éves tapasztalat tükröződik a szelepek egyszerű és megbízható szerkezetén, amelyek az ALCA falba építhető tartályokban vannak. Az ALCA falba építhető tartályok univerzális DUÁL öblítésű töltő szeleppel vannak ellátva. A tartály műszaki megoldásának köszönhetően, könnyű és kényelmes az alkatrészekhez való hozzáférés, ami jelentősen megkönnyíti az esetleges szerelést, vagy javítást.

ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ WC RENDSZEREK


A100 Alcamodul
A115 Renovmodul
A1115 Renovmodul Slim
A112 Basicmodul
A1112 Basicmodul Slim



Falba építhető rendszerek befalazáshoz

Ezeket a falba építhető tartály rendszereket befalazáshoz vagy a tartófalhoz való körülfalazáshoz tervezték. Az Alcamodul hordozó eleme a masszív tartó konzol, amely megfelel a 400 kg-os előírt terhelési értéknek. A Renovmodul és a Renovmodul Slim rendszerek esetében, a konzolt horganyzott acél lemez egészíti ki. A konzolt és a keretet úgy tervezték, hogy a rendszer egyszerűen szerelhető legyen a hátsó tartófal egyenetlen felületére.

A Basicmodul és a Basicmodul Slim tartályok befalazáshoz és az álló WC csésze csatlakozásához van tervezve.

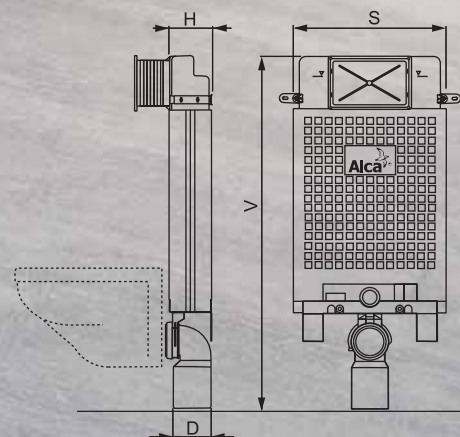



A100 Alcamodul 850 / 1000
falsík alatti WC rendszerek



A115/1000 Renovmodul
falsík alatti WC rendszerek



A1115/1000 Renovmodul Slim
falsík alatti WC rendszerek



A112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



A1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz

	A100 850 / 1000	A115/1000	A1115/1000	A112	A1112
szereési magasság (V)	862 / 1062 mm	1062 mm	1100 mm	1062 mm	1100 mm
szereési magasság (S)	458 mm	448 mm	507 mm	458 mm	505 mm
szereési mélység (H)	125 mm	125 mm	86 mm	125 mm	84 mm
lefolyócső átmérője (D)	Ø110 mm	Ø110 mm	Ø110 mm	-	-
vízvezeték csatlakozása	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
teherbírás	400 kg	400 kg	400 kg	-	-
az öblítés mennyisége	2-3,5 l/6-9 l	2-3,5 l/6-9 l	2,6-5 l/4-9 l	2-3,5 l/6-9 l	2,6-5 l/4-9 l


ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ WC RENDSZEREK

A101 Sádromodul
A1101 Sádromodul Slim
A102 Jádromodul
A116 Solomodul



Falba építhető rendszerek száraz szereléshez

Gipszkarton szerkezetekbe beépíthető keretes tartály A keret szerkezete lehetővé teszi a különálló kellően tartó gipszkarton falhoz, tartófal elé vagy térben való rögzítést. Univerzálisan alkalmazható a függesztett csavarok távolság 180 és 230 mm-es beállításhoz A kihúzható lábak segítségével állítható a WC-csésze magassága 200 mm-es terjedelemben. A keret hosszú élettartamot biztosító felületkezeléssel készül. A beépített tartályt gipszkartonnal befedik és nincs szükség további megerősítésre vagy horgony elemekre.

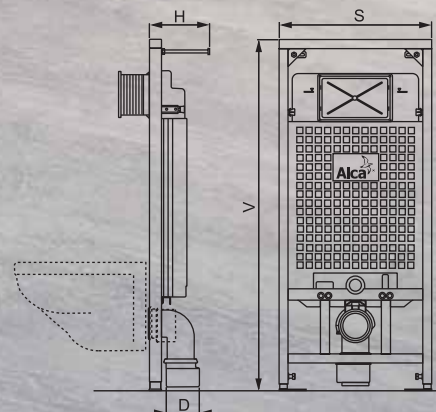



A101 Sádromodul 850 / 1000 / 1200
falba építhető rendszer száraz szereléshez
(gipszkarton)

A102 Jádromodul 850 / 1000 / 1200
falba építhető rendszerek száraz szereléshez,
elsősorban panellakások fürdőszobáinak
átépítéséhez vannak.



ÚJDONSÁG

A101/1200D
falba építhető rendszer száraz szereléshez
(szétszedhető)



SLIM

A1101/1200 Sádromodul Slim(vékony)
falba építhető rendszer száraz
szereléshez(gipszkarton vagy Slimbox)



ÚJDONSÁG

A116/1200 Solomodul
falba építhető rendszer száraz szereléshez
(térbe helyezhető)

	A101 850 / 1000 / 1200	A102 850 / 1000 / 1200	A101/1200D	A1101/1200	A116/1200
szelési magasság (V)	866 / 980 / 1176 mm	866 / 980 / 1176 mm	1105 mm	1175 mm	1176 mm
szelési magasság (S)	510 mm	510 mm	510 mm	570 mm	510 mm
szelési mélység (H)	160–200 mm	160–170 mm	160–200 mm	84 mm	200 mm
lefolyócső átmérője (D)	Ø110 mm	Ø110 mm	Ø110 mm	Ø110 mm	Ø110 mm
vízvezeték csatlakozása	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
teherbírás	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
az öblítés mennyisége	2–3,5 l/6–9 l	2–3,5 l/6–9 l	2–3,5 l/6–9 l	2,6–5 l/4–9 l	2–3,5 l/6–9 l

ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ WC RENDSZEREK

SLIMBOX





Falba építhető rendszer száraz szereléshez, burkolattal

A Slimbox design burkolata elnyerte a "2011-es év terméke" címet a "Csempék, padlólapok" című folyóirat 4 számában.

A Slimbox a Sádromodul Slim rendszerrel kombinálva kevés szerelési előkészületet igényel, és lehetővé teszi a már meglévő szennyvízcsatornára való csatlakozást. A vastagsága csak 10 cm, ezért kiválóan alkalmas a kis belterű helységekbe. Műmárványból készül, amely garantálja a kiváló műszaki jellemzőket és a sima pórusmentes felülete pedig a könnyű karbantartást, amelyhez elég egy nedves törülőkendő.

A Slimbox 4 különböző forma változatban választható, melyek színei összhangban vannak az ALCA rácsokkal és nyomólapokkal.

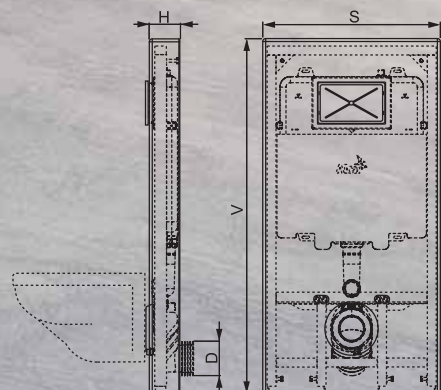

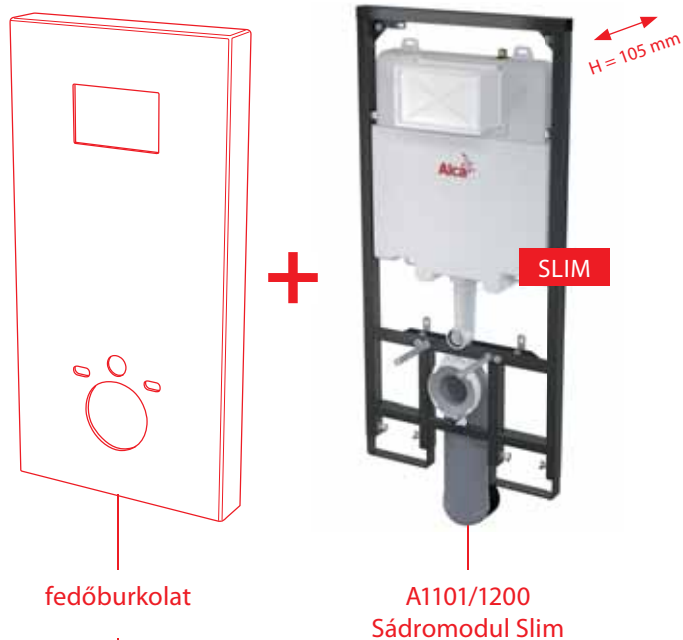

	SLIMBOX
szelési magasság (V)	1200 mm
szelési magasság (S)	600 mm
szelési mélység (H)	105 mm
lefolyócső átmérője (D)	Ø110 mm
vízvezeték csatlakozása	G1/2"
teherbírás	400 kg
anyaga	műmárvány
az öblítés mennyisége	2,6-5 l/4-9 l

AZ ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ RENDSZEREK JELLEMZŐI:

- 6 év garancia
- a nyomólapok kompatibilitása
- megbízható töltő-és öblítő szelepek
- szélessége 84 mm-től
- egyszerű és gyors szerelés
- tartály 1 darabból
- teherbírás 400 kg


ALCA SZERELŐKERETEK


A104, A104, A104B,
A104AVS, A105, A106,
A107, A107S, A108, A113,
A114, A114S




Szerelőkeretek

A szerelőkeretek a falra függesztett mosdók, csaptelepek, bidék, kapaszkodók, falikutak, falra függesztett kombi WC-k és falra függesztett WC-k beépítéséhez szolgálnak. Az univerzális műszaki megoldásnak köszönhetően lehetséges a különböző szerelvények méreteinek beállítása, ezért más gyártmányú termékeknél is használható. A tartószerkezete vasból van gyártva, ezért megfelel az előírt terhelési szabványoknak.

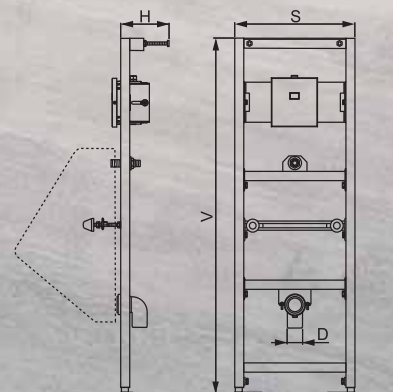


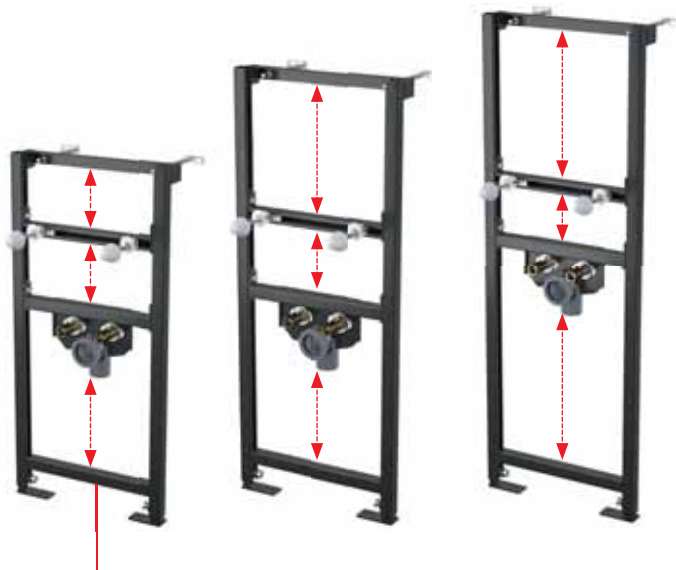

A104 850 / 1000 / 1200
szerelőkeret mosdóhoz

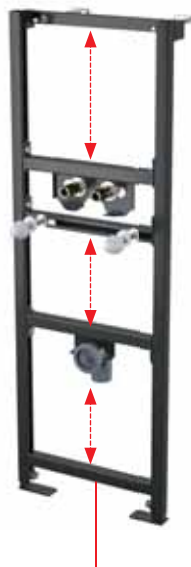

A104A/1200
szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez

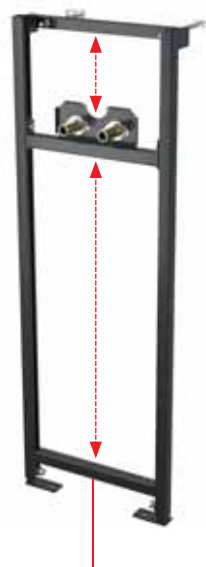

A104B/1200
szerelőkeret csaptelephez



ÚJ DÖNSÉG!
A104AVS/1200
szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez
beépített szifonnal

	A104 850 / 1000 / 1200	A104A/1200	A104B/1200	A104AVS/1200
szerelési magasság (V)	850 / 1000 / 1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
szerelési magasság (S)	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
szerelési mélység (H)	170–220 mm	170–220 mm	170–220 mm	170–220 mm
lefolyócső átmérője (D)	Ø50 mm	Ø50 mm	–	Ø50 mm
vízvezeték csatlakozása	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
teherbírás	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg



A105 450 / 850 / 1000 / 1200
szerelőkeret bidéhez



A106/1200
szerelőkeret kapaszkodóhoz



A107/1200
szerelőkeret piszoárhoz



ÚJDONSÁG!
A107S/1200
szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz

	A105 450 / 850 / 1000 / 1200	A106/1200	A107/1200	A107S/1200
szerelési magasság (V)	400 / 850 / 1000 / 1170 mm	1176 mm	1170 mm	1170 mm
szerelési magasság (S)	510 mm	340 mm	400 mm	400 mm
szerelési mélység (H)	170–200 mm	max. 200 mm	170–220 mm	170–220 mm
lefolyócső átmérője (D)	Ø50 mm	–	Ø50 mm	Ø50 mm
vízvezeték csatlakozása	G1/2"	–	G1/2"	G1/2"
teherbírás	400 kg	200 kg	150 kg	150 kg



ÚJDONSÁG

A108/1300

szelőkeret falikúthoz és csaptelepekhez



A113/1200

szelőkeret falra függesztett WC-hez



A114/1200

szelőkeret falra függesztett WC-hez



ÚJDONSÁG

A114S/1200

szelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

A108/1300	A113/1200	A114/1200	A114S/1200
1300 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
500 mm	510 mm	510 mm	510 mm
170–220 mm	160–200 mm	160–200 mm	160–200 mm
Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
150 kg	400 kg	400 kg	400 kg

AZ ALCA SZERELŐ KERETEK JELLEMZŐI

- 6 év garancia
- egyszerű és gyors szerelés
- az acélszerkezet porfestékkal van lekezelve
- teherbírás min. 150 kg max. 400 kg

SZENZOR PROGRAM

A szenzor program magában foglalja az érintés nélküli WC használatra való termékeket. A program gyakori használatra van kifejlesztve, és teljes mértékben megfelel a vonatkozó uniós higiéniai követelményeknek. A szenzorok beállítható higiénikus öblítési lehetőséggel bírnak, amikor a WC csésze vízszugárral önmagát öblíti kiválasztott WC használati szám után, illetve az utolsó öblítéstől eltelt kiválasztott idő után. A szenzor program használata falra függesztett csészek és piszoárok esetén is használhatók.



ÚJDONSAG

A114S/1200

szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz



ÚJDONSAG

ASP3 / ASP3B

automata WC öblítő króm,
12V (hálózat) / 6V (elem)



ÚJDONSAG

ASP3K / ASP3KB

automata WC öblítő fém,
12V (hálózat) / 6V (elem)



ÚJDONSAG

A107S/1200


szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



ÚJDONSAG

ASP4 / ASP4B

automata piszoár öblítő króm,
12V (hálózat) / 6V (elem)



ÚJDONSAG

ASP4K / ASP4KB

automata piszoár öblítő fém,
12V (hálózat) / 6V (elem)



A SZENZOR PROGRAM ELŐNYEI

- egyszerű beállítás, USB-ről való csatlakozási lehetőség a számítógépre esetleg az épület intelligens rendszerére
- a program elérhető honlapunkon www.alcaplast.hu
- a tisztán tartó öblítés beállításának lehetősége
- mágneses kapcsoló beállításhoz és takarításhoz
- csatlakozás hálózatról vagy elemről
- design választék – króm vagy fém kivitelben

SZENZOROS NYOMÓLAPOK

A szenzoros nyomólapok gyakori használatra vannak kifejlesztve és teljes mértékben megfelelnek az erre vonatkozó uniós higiéniai követelményeknek. A nyomólapok biztosítják az érintés nélküli öblítést a WC minden használata után, a beállítható higiénikus öblítést beleértve. Az WC öblítése 2 mp-s késleltetésre van beállítva a WC tér elhagyását követően. A nyomólap része a mechanikus nyomógomb, amely karbantartó öblítésre szolgál (pl. takarítás). A szenzoros nyomólapok megfelelőek a korlátozott mozgásképességű személyek számára.



M370S

fehér szenzoros nyomólap falba építhető rendszerekhez



M371S

fényes króm szenzoros nyomólap falba építhető rendszerekhez



ÚJDONSAG

M279S

vandálbiztos fém nyomólap falba építhető rendszerekhez, szenzorral




A SZENZOROS NYOMÓLAPOK ELŐNYEI

- szenzoros és mechanikus öblítés lehetősége – 6 l
- egyszerű beállítás, USB-ről való csatlakozási lehetőség a számítógépre esetleg az épület intelligens rendszerére
- a program elérhető honlapunkon www.alcaplast.hu
- vandálbiztos kivitel- középületekben való használati lehetőség.
- design választék- fehér, króm és rozsdamentes kivitelben
- a csomag tartalma a speciálisan átalakított öblítő szelep

VANDÁL BIZTOS PROGRAM


A vandál biztos termék program főleg a nyilvános területeken hasznos, ahol fennáll a lopás és rongálás veszélye. A program összes termékének a masszív szerkezete ellenálló anyagokból készül, ezért nagyon nehéz a nem kívánt leszerelés vagy rongálás. A vandál biztos program nyomólapjainak rejtett felfogatása úgy van kialakítva, hogy a rögzítő csavarok ne vonzzák a figyelmet és ezzel akadályozzák a nem kívánt szétszerelést. A vandál biztos nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes ALCAPLAST falba építhető rendszerrel. A vandál biztos program folyókája minőséges rozsdamentes acélból készül, és a rács rögzítési módja a folyókához megakadályozza a rács kifeszítését.



ÚJDONSÁG

M279

vandál biztos nyomólap falba építhető
rendszerekhez fémből



ÚJDONSÁG

M279S

vandál biztos fém nyomólap falba építhető
rendszerekhez, szenzorral



ÚJDONSÁG

APZ11, APZ111

vandál biztos folyóka ráccsal



A VANDÁL BIZTOS PROGRAM ELŐNYEI

- masszív szerkezet rozsdamentes anyagból
- nyilvános helyekre alkalmas
- magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek.
- rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében.
- nem kívánt leszerelés elleni bebiztosítás

PROGRAM IDŐSEK ÉS MOZGÁSKORLÁTOZOTT KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Az ALCAPLAST gyár nagy figyelmet fordít az idős és a mozgássérült emberek kényelmét szolgáló fürdőszoba és WC berendezéseinek növekvő keresletére. A falba építhető rendszereknek megerősített szerkezete van, amelyek a kapaszkodók szerelését biztosítják, továbbá az öblítő rendszerek kialakítása biztosítja a könnyű elérhetőséget és kezelést, illetve a zuhanyfolyókák és a padlóösszefolyók lehetővé teszik az akadálymentes zuhanyzók kialakítását. A speciális mosdók beépítéséhez fontosak a helytakarékos szifonok.



ÚJDONSÁG

A116/1300H Solomodul

falba építhető rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)



A101/1300H Sádromodul

falba építhető rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



A106/1200

szerelőkeret kapaszkodóhoz



MEO10

kettős távműködtetésű elektromos öblítés, kézi, fém, beépítés: falba



MPO10

távműködtetésű pneumatikus öblítés – kézi, fehér, beépítés: falba



MPO11

távműködtetésű pneumatikus öblítés – kézi, fényes króm, beépítés: falba



MPO12

távműködtetésű pneumatikus öblítés – láb, fém, beépítés: padlózatba



MPO13

távműködtetésű pneumatikus öblítés – láb, fém, beépítés: falra



padlóösszefolyók



zuhanyfolyókák



helytakarékos szifonok

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A NYOMÓLAPOK KOMPATIBILITÁSA

ALCA nyomólapok:

Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falba építhető rendszerekkel.



KETTŐS ÖBLÍTÉS

Duális (kettős) öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal:

A víz térfogata a tartályban: 9 l


Kis öblítés: 3 l

Nagy öblítés: 6 l

Higiénikus tartalék: 3 l

Tartalék: 3 l

A WC csésze nagy öblítése után, marad még tartalékba három liter víz, az esetleges újabb leöblítés miatt.



ÁTLAGON FELÜLI TARTOZÉKOK

Az összes hozzávaló a csomag tartalma:

Az összes szerelési tartozék amely a WC csésze csatlakoztatásához szükséges, beleértve a horgony elemeket a szerelési kupakokat, a csomag tartalma.



A TARTÁLY 1 DARABBÓL

Garantált vízzárás:

A víz tartály egy darabból készül, így biztosítva van a 100% vízzárás.

100%-os ellenőrzés:

Az összes tartály vízzárása légnyomással van ellenőrizve.

Minőségi anyagok:

Polietilén (PE) – biztosítja a tartósságot és stabilitást.



A tartályok hordozó szerkezete

A100 Alcamodul:

Szerkezet: konzol

Anyag: porfestékkel kezelt fém

Függőleges rögzítés: falra szerelés

Szerelés: egy személy

Teherbírás: 400 kg, szükséges a konzol aláfalazása vagy az M90-lábak használata

Falra függesztett WC csészekhez távtartóval: 180 mm és 230 mm

A115 Renovmodul, A1115 Renovmodul Slim

Szerkezet: a keret és konzol kombinációja

Anyaga: horganyzott fém

Függőleges rögzítés: lehetővé teszi a szerelést az 50 mm-ig terjedő egyenetlen felületre

Szerelés: egy maximum két személy

Teherbírás: 400 kg, szükséges a konzol aláfalazása vagy a M90-es lábak használata

Falra függesztett WC csészekhez távtartóval: 180 mm és 230 mm

PÓTKATRÉSZEK

25 éves garancia és alkatrész hozzáférhetőség.

Alkatrész katalógus:

letölthető a honlapunkról www.alcaplast.hu

Tanácsadás:

Telefonos vagy internetes konzultáció lehetősége az ALCAPLAST technikusaival.


BIZTONSÁGOS VÍZCSATLAKOZÁS
A víz elzárása a tartályban:

SHELL (nyerges) sarokszelep.

Átmenetes csatlakozás:

Felszerelés a gyártásnál, garantált tömítés.


A TARTÁLY MINŐSÉGI SZIGETELÉSSEL VAN ELLÁTVA
A tartály vízszigetelése:

A tartály masszív EPS (poliprolilén) borításba van behelyezve. Megakadályozza a pára keletkezését és csökkenti a folyó víz zaját a tartályban.

A borítás szerkezete lehetővé teszi a csempe közvetlen ráragasztását.


TELJES KÍNÁLAT
Toalett típus szerint:

A112, A1112: álló WC

A100, A115, A101, A102, A116, A1115, A1101: falra függesztett WC

A101/1300H: falra függesztett WC mozgássérültek számára

Két különböző szerelési mélység:

A112, A100, A115, A101, A102 – 125 mm

A1112, A1115, A1101 – 84 mm

Magassági változatok:

A100 – 850 mm – 1000 mm

A101, A1101, A102 – 850 mm – 1000 mm – 1200 mm

A115, A1115 – 1000 mm


A101 Sádromodul, A1101 Sádromodul Slim

Szerkezet: önhordó keret

Anyaga: porfestékkel kezelt fém

Függőleges rögzítés: – tartófal előtt
– gipszkarton szerkezetbe

Vízszintes rögzítés: állítható lábak 0–200 mm

Szerelés: egy személy

Teherbírás: 400 kg

Falra függesztett WC csészékhez távtartóval: 180 mm és 230 mm

A102 Jádromodul

Szerkezet: önhordó keret merevítő rúddal

Anyaga: porfestékkel kezelt fém

Függőleges rögzítés: oldalsó és szemközti falakba

Vízszintes rögzítés: állítható lábak 0–200mm

Szerelés: egy személy

Terhelés: 400 kg

Falra függesztett WC csészéhez távtartóval: 180 mm és 230 mm

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során!

Cseh termék
ISO 9001:2008

Edition 1/2014 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivételének és méreteinek módosítására.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 sz. módosított
2011/95/EC beleértve a módosításokat

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 044
tel.: +420 519 821 041
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Lovarda Tér 7., 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
gsm: +36 20 2798822
fax: +36 34346031
e-mail: z.meszáros@alcaplast.cz
www.alcaplast.hu

