


Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 90–220 mm esztrichmagassághoz

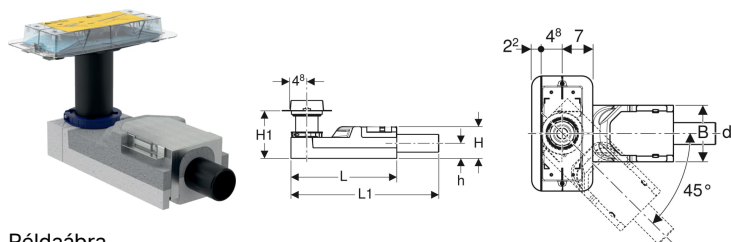

Példaábra

Alkalmazási célok

- Épületeken belüli beépítésre
- Geberit CleanLine sorozatú zuhanyfolyókák vízvezetéséhez
- Kombinált tömítésekhez
- A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságokhoz

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés

Szállítási terjedelem

- Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
- Vékonyágvas csempe vagy járólappal
- PE-HD búzzár

Kiegészítőleg rendelhető

- CleanLine sorozatú zuhanyfolyóka

Cikksz.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Kiegészítők

- Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka
- Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz
- Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető



- A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és az esztrich vastagságát a csempefektetővel

- Előszerelt szigetelógallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelógallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához
- EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a búzzár felfogatásához

Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.8 l/s
Vízzár magasság	50 mm

- Rögzítőanyag
- Távtartó lemez, vastagsága 2 cm