



TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY

Szállítási teljesítmény: 160 l/perc-ig (9.6 m³/h)
Emelőmagasság: 96 m-ig

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Manometrikus emelőmagasság: 9 m-ig
Folyadék hőmérséklet: + 40°C-ig
Környezeti hőmérséklet: + 40°C-ig

KONSTRUKCIÓS ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZABVÁNYOK

EN 60 335-1
IEC 335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 34-1
CEI 2-3



ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szivattyúk tiszta víz, valamint az alkatrészekre kémiaiilag nem agresszív folyadékok szivattyúzására alkalmasak.

AZ ÖNFELSZÍVÓ JSW SZIVATTYÚK ÚGY LETTEK MEGTERVEZVE, HOGY AKÁR NAGY MENNYISÉGŰ LEVEGŐT TARTALMAZÓ VÍZ FELSZÍVÁSÁRA IS ALKALMASAK. MEGBÍZHATÓSÁGUK ÉS MINIMÁLIS KARBANTARTÁS-IGÉNYÜK KÖVETKEZTÉBEN KIVÁLLÓAN ALKALMASAK HÁZTARTÁSI, LAKOSSÁGI ÉS IPARI CÉLOKRA, KÜLÖNÖSEN AUTOMATIKUS VÍZELLÁTÓ RENDSZEREKBE KIS ÉS KÖZEPES ELLÁTÓTARTÁLYOKHOZ, HÁZIKERTEK ÉS DÍSZKERTEK, STB ÖNTÖZÉSÉRE.

A szivattyút zárt, az időjárás hatásaitól védett helyre kell telepíteni.

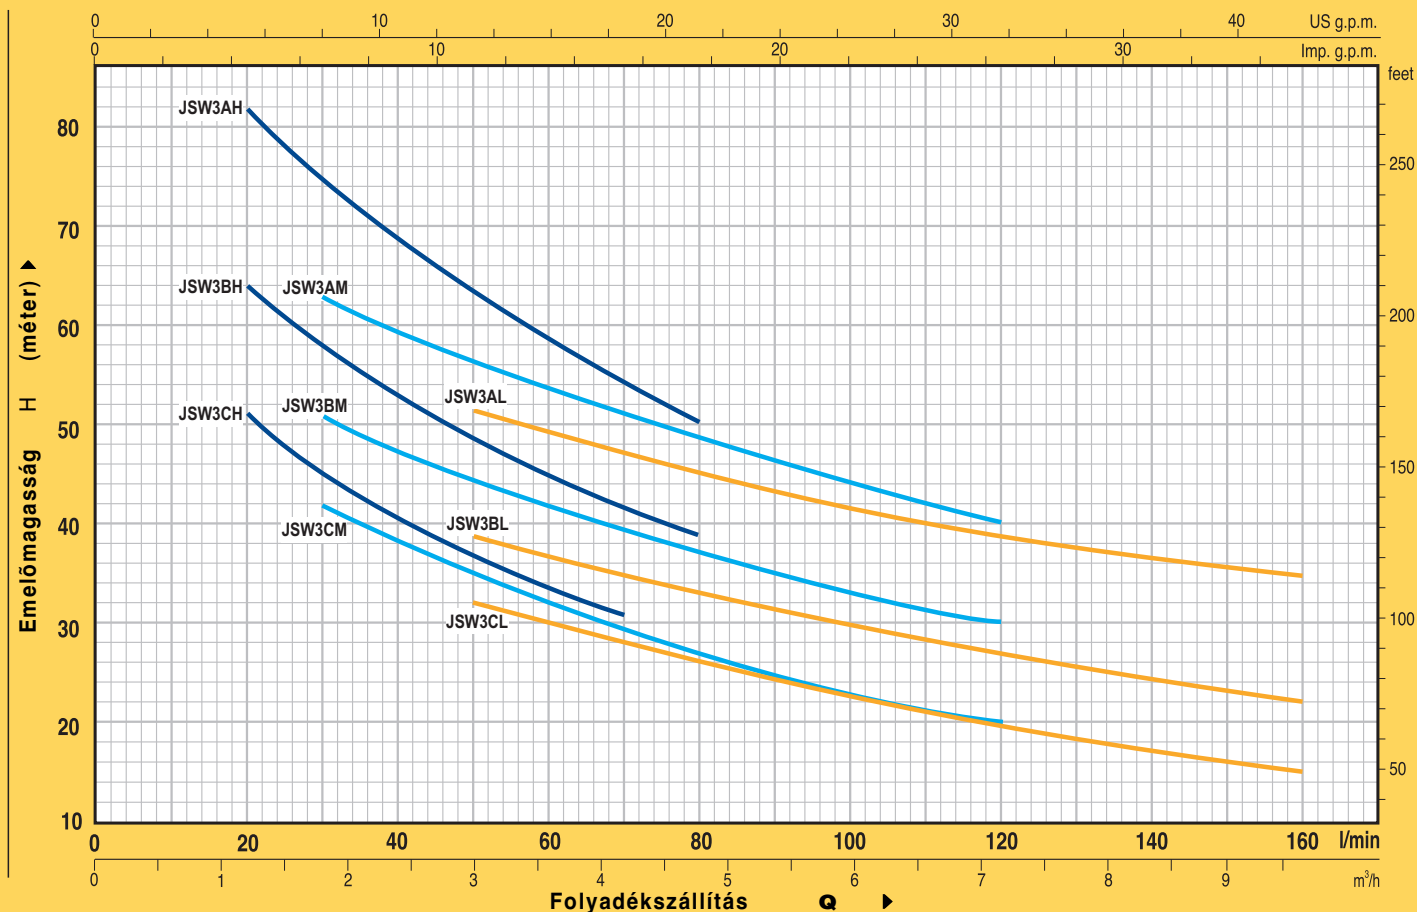
A GARANCIA 2 ÉV az általános értékesítési feltételeinknek megfelelően.

FELÉPÍTÉS

- **SZIVATTYÚHÁZ:** öntvény, ISO 228/1 csavarmentes csöcsatlakozókkal
- **SZIVATTYÚHÁZ FEDÉL:** öntvény
- **EJEKTOREGYSÉG:** tecnopolimer (ivóvízre bevizsgálva)
- **JÁRÓKERÉK:** rézöntvözet
- **MOTORTENGELY:** EN 10088-3 - 1.4104 rozsdamentes acél
- **TENGELYTÖMÍTÉS:** kerámia - grafit - NBR
- **MOTOR:** a szivattyúk megfelelően méretezett, csendes üzemű, zárt, saját hűtőventillátorral ellátott, folyamatos üzemmódra alkalmas PEDROLLO gyártmányú elektromos motorral vannak összeépítve.
JSWm: 230 V - 50 Hz egyfázisú motor, beépített kondenzátorral és hővédelemmel
JSW: 230/400 V - 50 Hz háromfázisú motor
- **SZIGETELÉSI OSZTÁLY:** F.
- **VÉDELMI BESOROLÁS:** IP 44.
- **TÍPUSVÉDJEGY** sz. 72753

MEGRENDELHETŐVLÁTOZAT

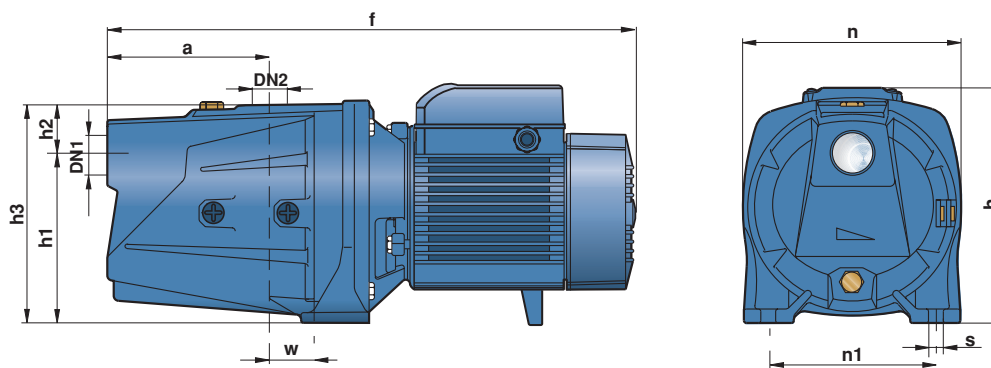
- ⇒ speciális tengelytömítéssel
- ⇒ eltérő feszültségű vagy 60 Hz frekvenciájú motorral

JELLEGGÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK n= 2900 1/perc FORDULATSZÁMON


Típus		Teljesítmény		Q	m³/h																
Egyfázisú	Háromfázisú	kW	LE		0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6
JSWm 3CH	JSW 3CH	1.1	1.5	H méter	64	60	55	51	48	45	42.5	40	39	37	34	31					
JSWm 3BH	JSW 3BH	1.5	2		76	70	67	64	61	58	55.5	53	51	49	45	41	39				
—	JSW 3AH	2.2	3		96	90	86	82	79	75	71.5	69	66	64	58	54	50				
JSWm 3CM	JSW 3CM	1.1	1.5		52	50	48	45	44	42	40	38	37	35	32	29	27	23	20		
JSWm 3BM	JSW 3BM	1.5	2		60	58	56	54	52	51	49	47	46	45	42	39	37	33	30		
—	JSW 3AM	2.2	3		74	70	68	67	65	63	61	59	58	56	54	51	49	44	40		
JSWm 3CL	JSW 3CL	1.1	1.5		42	40	39	38	37	36	35	34	33	32	30	28	26	23	20	17	15
JSWm 3BL	JSW 3BL	1.5	2		51	48	46	45	44	43	42	41	40	39	37	35	33	30	27	24	22
—	JSW 3AL	2.2	3		62	60	58	57	56	55	54	53	52	51	49	47	45	42	39	36.5	35

Q = Folyadékszállítás H = Teljes manometrikus emelőmagasság

Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 App. A. szerint

MÉRETEK ÉS SÚLY


Típus		Csatlakozások		Méretek mm										kg	
Egyfázisú	Háromfázisú	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~
JSWm 3CH	JSW 3CH	1 1/4"	1"	155	523	242	165	43	208	206	164	30	11	25.4	23.5
JSWm 3BH	JSW 3BH													26.5	25.7
—	JSW 3AH													-	26.8
JSWm 3CM	JSW 3CM													25.4	23.5
JSWm 3BM	JSW 3BM													26.5	25.7
—	JSW 3AM													-	26.8
JSWm 3CL	JSW 3CL													25.4	23.5
JSWm 3BL	JSW 3BL													26.5	25.7
—	JSW 3AL													-	26.8