

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Önfelszívó jet típusú szivattyúval szerelt egység kerti öntözőrendszerekhez és házi vízellátáshoz 24 literes tartállyal.

Szivattyú jellemzői


- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- technopolimer járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 9 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- B osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

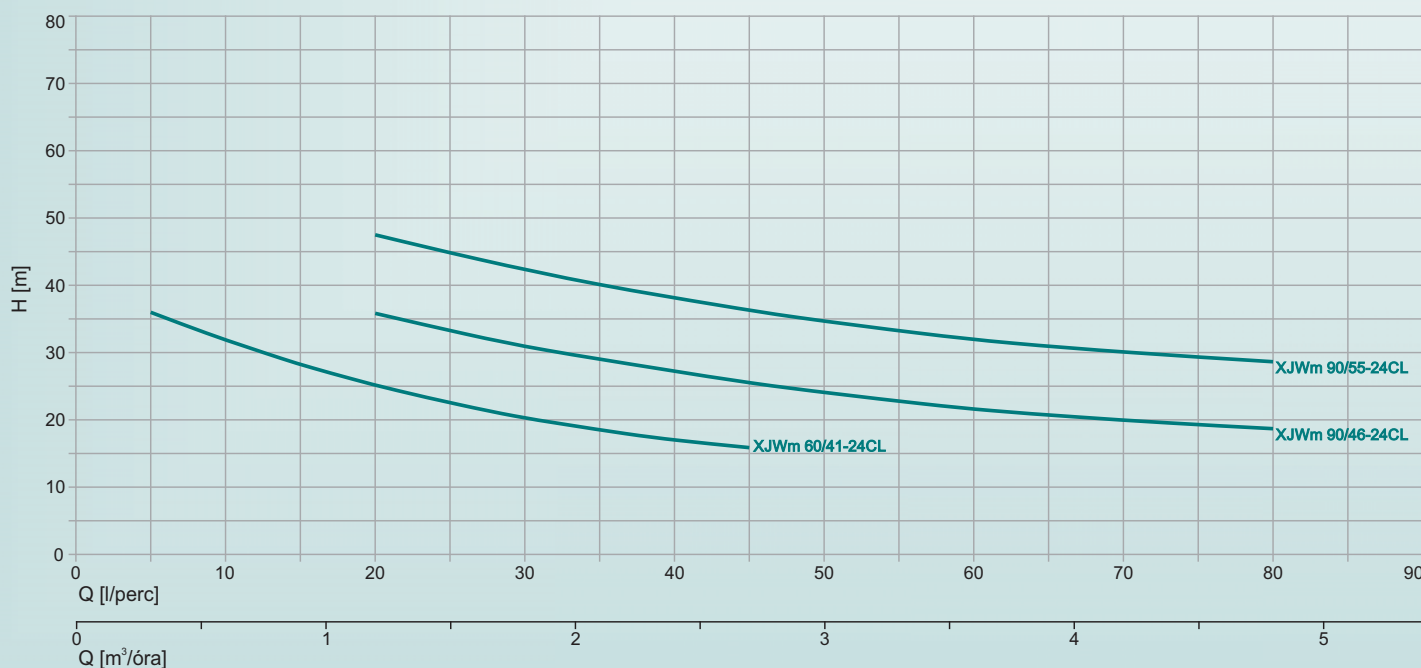

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
egyfázisú	kW	HP	l/perc	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80
XJWm 60/41 - 24CL	0,5	0,7	m	35	32	28	25	20	17	16	-	-	-
XJWm 90/46 - 24CL	0,75	1		-	-	-	35	31	27	24	21	20	19
XJWm 90/55 - 24CL	1,1	1,5		-	-	-	48	42	38	35	32	30	28

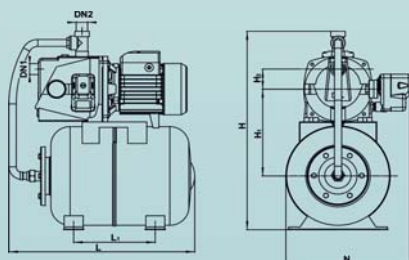

Típus	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	N (mm)	Súly (kg)
XJWm 60/41-24CL	1"	1"	480	215	520	242	40	300	13
XJWm 90/46-24CL	1"	1"	480	215	550	250	55	310	17.5
XJWm 90/55-24CL	1"	1"	480	215	550	250	55	310	17.5

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Önfelszívó jet típusú szivattyúval szerelt egység kerti öntözőrendszerekhez és házi vízellátáshoz 24 literes tartállyal.

Szivattyú jellemzői

- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 9 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

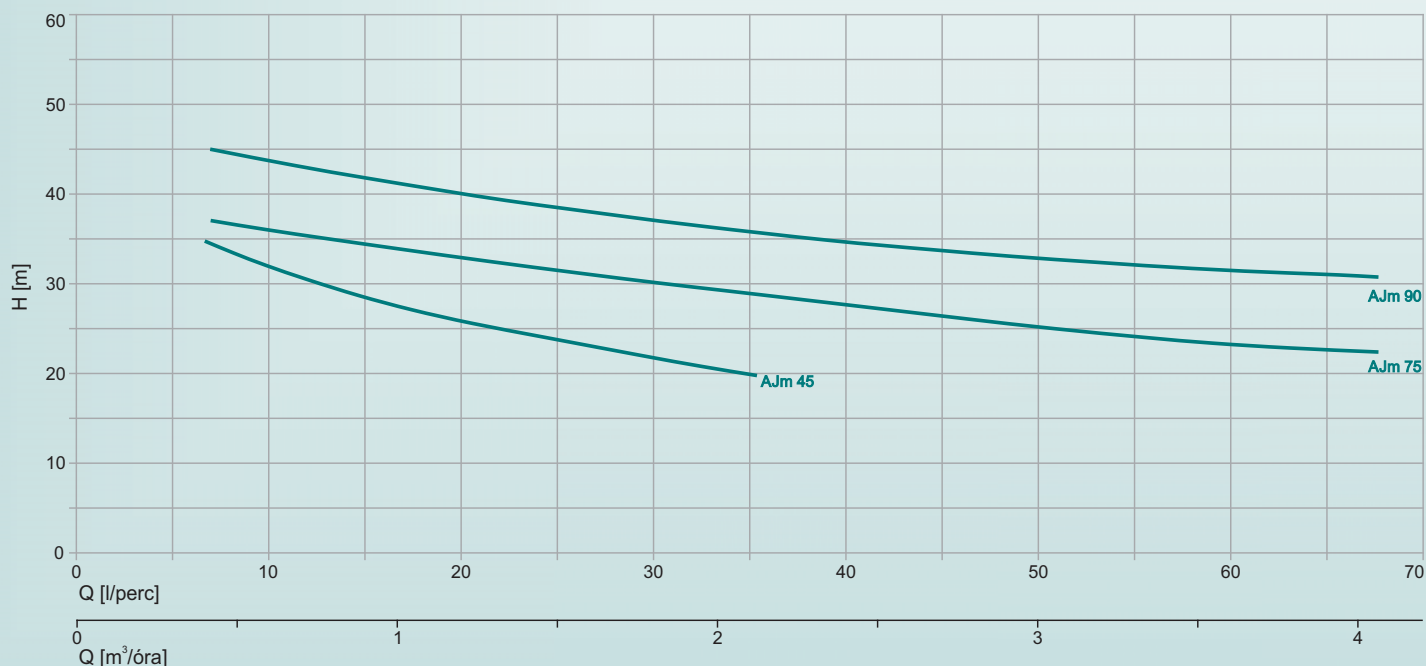

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
egyfázisú	kW	HP	l/perc	5	10	15	20	25	30	40	50	60	65
AJm 45 - 24CL	0,45	0,6	m	36	32	28	25	22	20	-	-	-	-
AJm 75 - 24CL	0,75	1,0		38	36	34	33	31	30	28	25	24	23
AJm 90 - 24CL	0,9	1,2		46	44	42	40	39	37	35	33	31	30

Típus	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	N (mm)	Súly (kg)
AJm 45-24CL	1"	1"	480	215	530	248	40	303	14.1
AJm 75-24CL	1"	1"	480	215	559	257	55	320	19.1
AJm 90-24CL	1"	1"	480	215	559	257	55	320	20.5

