



Beépítési videó



Linear zuhanyfolyóka

- Esztétikus, padlóba süllyesztett megoldás
- Széles méret és design választék
- Használatával nincs szükség zuhanytál-cák beépítésére
- Helytakarékos konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő fűleknek köszönhetően (8db)
- Biztonságos, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- Könnyen tisztítható
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett rozsdamentes acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő fűleket, lefogató dübölt, csavart és a szigetelő gallért is
- EN1253-2 szabvány szerinti 38 l/perc vízelvezetés
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat: Drops + Medium + Klasik/Floor (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)

Linear

Kiemelt funkciók

38

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.


65

Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

5

5 év garancia
A Mofém csatlételekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészszavatosságot vállalunk.


Szerelőbarát megoldások

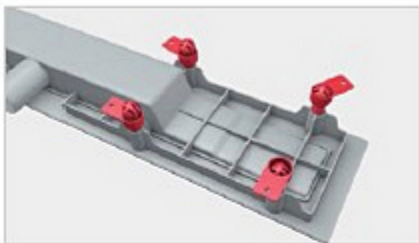


- Független állítható önbeálló fülek, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel megátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- Helytakarékos konstrukció:
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- Állítható beépítési magasság:
minimum 65 mm, maximum 87 mm

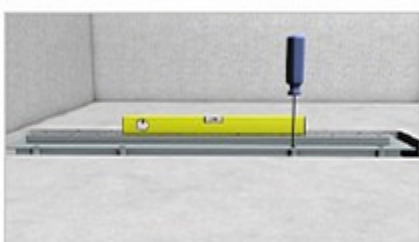

- Rögzítés után a független állítható önbeálló fülek (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.

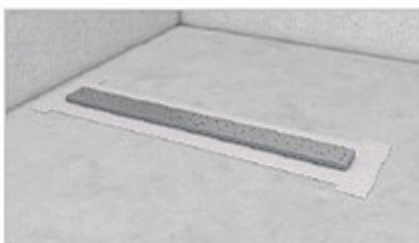

- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe, ezzel elkerülve a járólappalatti elázást.

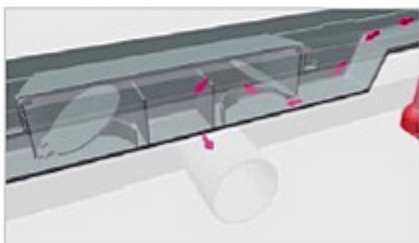

- A kombinált szifon garantálja a bűzelzárást vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Zuhanyfolyóka	Kód
MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)

