

FAN-COIL

KÉSZÜLÉKEK

**SUPER
NOVA** 

 supernova.merkapt.hu



SUPERNOVA FAN-COIL MODELLEK
RENDKÍVÜL VÉKONY KÉSZÜLÉKEK

EGY KÉSZÜLÉK

FŰTÉSRE, LÉGKONDITIONÁLÁSRA & PÁRÁTLANÍTÁSRA

MINDÖSSZE 12,9 CM MÉLYSÉGŰ



FŰTŐVENTILÁTOR



ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ RADIÁTOR



HŰTÉS



PÁRÁTLANÍTÁS



LÉGSZŰRÉS

SUPERNOVA FAN-COIL RENDSZER

A ventilátor és az elektromos motor felépítése, amely a sebességet szabályozza, garantálja a rendkívül egyenletes levegő és hőeloszlást.

A teljes választék a modellektől függően háromféle üzemmódot biztosít:



HŐSUGÁRZÁS
+ kényszerkonvekció



HŐSUGÁRZÁS
+ természetes konvekció




HŰTÉS
+ kényszerkonvekció


HŐSUGÁRZÓ TECHNOLÓGIA

Hősugárzó+ technológia összehasonlítva más fűtési rendszerekkel nagyobb statikus kapacitással rendelkezik, aminek köszönhetően:

- | A felületi hőmérséklet átlaga magasabb, ami nagyobb sugárzási kapacitást jelent
- | Egyenletesebb felület melegítés és szélesebb sugárzó felület
- | A természetes konvekció erősítése
- | Csökkentett víztartalom, gyorsabb rendszer reakció



NEM HIDRONIKUS
SUGÁRZÓ RENDSZEREK



CSÖVES FŰTŐPANELES

VÉKONY KIALAKÍTÁS

Az épületekkel való harmonikus integrációra való folyamatos figyelem érvényesült a berendezések tervezése során. **Termékeink mélysége csupán 12,9 cm.**



INVERTER RENDSZER

Az **egyenáramú kefe nélküli motor adagolja a levegőt a környezeti hőmérsékletnek megfelelően**, növelve a komfortot és csökkentve a fogyasztást, ami az invertertechnológia előnye. A ventilátor minimális sebességénél az összes elektromos veszteség csupán 5W.



CSENDES TECHNOLÓGIA

A nagy hatékonyságú tangenciális ventilátor nagyobb légáramot biztosít **alacsony zajszint** mellett. Készletben nincs zajterhelés, a hőmérsékletet a fűtőpanel tartja állandó értéken.



SOKOLDALÚ ELHELYEZÉS

Sokoldalú felszerelhetőség: falra, padlóra vagy a mennyezetre szerelhető, kivéve, ha az utasításban másként szerepel.



FÉM KERET

A Supernova fan-coil eredeti formája, **könnyedsége és masszív szerkezete mellett esztétikai tulajdonságait a festett fémkeret és az alumínium rács biztosítja.**



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Könnyen karbantartható: a légszűrők egyszerű eltávolítása és az elülső ventilátorhoz való hozzáférés megkönnyíti a tisztítást, még falba süllyesztett modellek esetében is.



SUPERNOVA PLUS

INVERTERES FAN-COIL

Kompakt: mindössze 12,9 cm vastag

5 féle modell, különböző teljesítményekkel

DC kefe nélküli motor



HŰTÉS




PÁRÁTLANÍTÁS




FŰTÉS



LEVEGŐSZŰRÉS

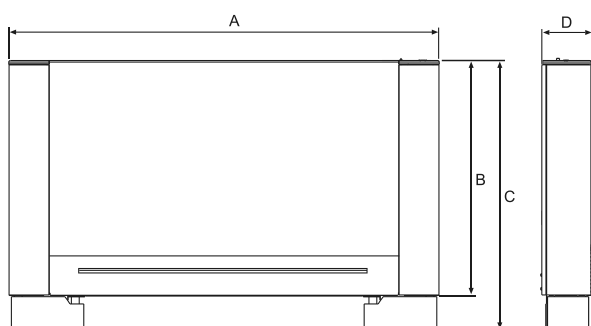


Felszerelés:

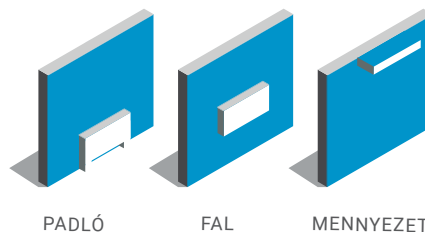

		PL2	PL4	PL6	PL8	PL10
A mm	697	mm	897	1097	1297	1497
B	mm	579	579	579	579	579
C	mm	659	659	659	659	659
D	mm	129	129	129	129	129
Súly PL	kg	13	15	17	20	24

* SZÜKSÉGES HOZZÁ ELÜLSŐ RÖGZÍTŐKÉSZLET ÉS LÁBTARTÓ.

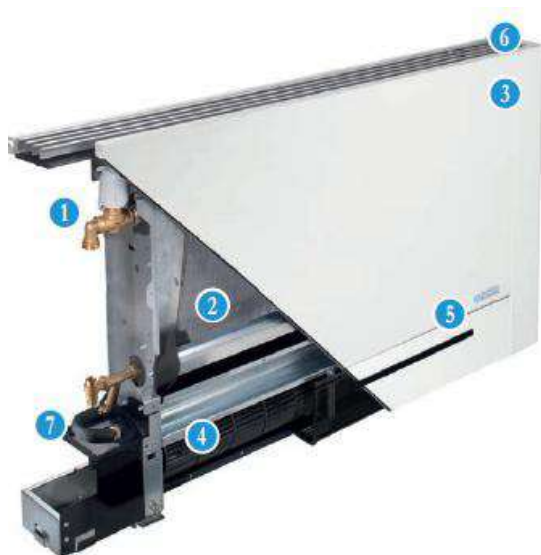

1. Szelep termoelektromos meghajtással (kiegészítő készlet)
2. Magas hatásfokú hőcserélő
3. Vízhőmérséklet érzékelő
4. Nagy hatékonyságú keresztáramú ventilátor
5. DC kefe nélküli motor
6. Elektromos vezérlők (kiegészítő készlet)

SUPERNOVA PLUS INVERTER

MODELLEK			PL2	PL4	PL6	PL8	PL10
Teljes hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Megvalósítható hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Vízáramlás (a)		lt/h	142	302	446	573	655
Víznyomás veszteség (a)	(E)	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
Fűtési teljesítmény (50°C) (b)	(E)	kW	1,05	2,31	3,12	4,1	4,67
Vízáramlás (50°C) (b)		lt/h	84	185	249	329	374
Víznyomás veszteség (50°C) (b)	(E)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Fűtési teljesítmény (70°C) (c)		kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Vízáramlás (70°C) (c)		lt/h	152	334	448	592	673
Víznyomás veszteség (70°C) (c)		kPa	10,9	7	14,3	12,7	12,5
Akkumulátor víz kapacitás (70°C) (c)		l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Maximális üzemi nyomás		bar	10	10	10	10	10
Vízcsatlakozások		inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Levegőáram min. (d)		m3/h	100	170	180	370	420
Levegőáram max. (d)		m3/h	160	320	460	575	650
Teljesítmény felvétel min.	(E)	W	5	6	7	8	9
Teljesítmény felvétel max.	(E)	W	11	19	20	24	27
Hangteljesítmény min. Lw	(E)	dB(A)	38	39	41	42	42
Hangteljesítmény max. Lw	(E)	dB(A)	52	53	53	54	54
Hangnyomás (f)		dB(A)	34	36	37	35	38
Áramellátás		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Teljesítmény maximális ventilátor sebességnél:

(a) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 7°C, kimeneti nyílásában 12°C, a szobahőmérséklet 27°C előtte és 19°C utána

(b) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 50°C, vízáramlás hűtőkor a panelban, a bemeneti levegő hőmérséklete 20°C

(c) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 70°C, kimeneti nyílásában 60°C, a szobahőmérséklet 20°C

(d) A légáramlás mérése tiszta szűrővel történt

(e) Eurovent tanúsítvány

(f) Hangnyomás 1,5 m-en mérve

SUPERNOVA PLUS-R

RADIÁTOROS FAN-COIL

- Kompakt: mindössze 12,9 cm vastag
- 5 féle modell, különböző teljesítményekkel
- DC kefe nélküli motor
- Süllyesztés zsaluzattal

Választható színek: Fehér RAL 9003



HŰTÉS




PÁRÁTLANÍTÁS



FŰTÉS



LEVEGŐSZŰRÉS

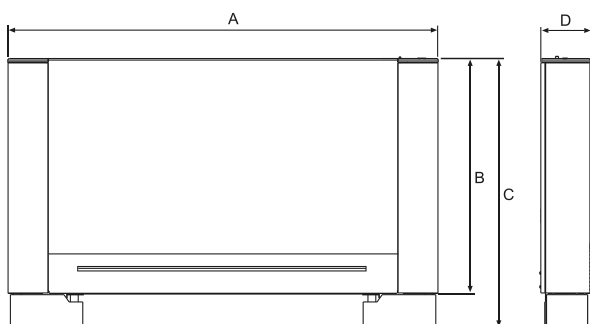

Felszerelés:




PADLÓ



FAL

		PR2	PR4	PR6	PR8	PR10
A mm	697	mm	897	1097	1297	1497
B	mm	579	579	579	579	579
C	mm	659	659	659	659	659
D	mm	129	129	129	129	129
Súly PL	kg	15	17	21	24	28

* SZÜKSÉGES HOZZÁ ELÜLSŐ RÖGZÍTŐKÉSZLET ÉS LÁBTARTÓ.

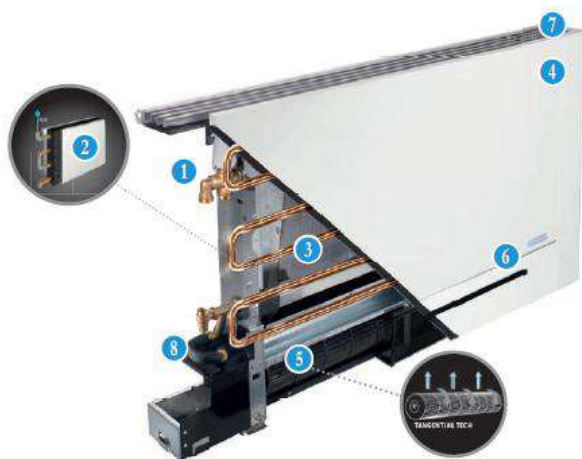

1. Szelep termoelektromos meghajtással (kiegészítő készlet)
2. Sugárzó fűtőpanel
3. Magas hatásfokú fűtőcső
4. Vízhőmérséklet érzékelő
5. Nagy hatékonyságú keresztáramú ventilátor
6. DC kefe nélküli motor
7. Elektromos vezérlők (kiegészítő készlet)

MODELLEK			PR2	PR4	PR6	PR8	PR10
Teljes hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Megvalósítható hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Vízáramlás (a)		lt/h	142	302	446	573	655
Víznyomás veszteség (a)	(E)	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
Fűtési teljesítmény (50 °C) (b)	(E)	kW	1,05	2,31	3,12	4,10	4,67
Vízáramlás (50 °C) (b)		lt/h	84	185	249	329	374
Víznyomás veszteség (50 °C) (b)	(E)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Fűtési teljesítmény (70 °C) (c)		kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Vízáramlás (70 °C) (c)		lt/h	152	334	448	592	673
Víznyomás veszteség (70 °C) (c)		kPa	10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
Akkumulátor víz kapacitás (70 °C) (c)		l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Maximális üzemi nyomás		bar	10	10	10	10	10
Vízcsatlakozások		inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Levegőáram min. (d)		m3/h	100	170	180	370	420
Levegőáram max. (d)		m3/h	160	320	460	575	650
Teljesítmény felvétel min.	(E)	W	5	6	7	8	9
Teljesítmény felvétel max.	(E)	W	11	19	20	24	27
Hangteljesítmény min. Lw	(E)	dB(A)	38	39	41	42	42
Hangteljesítmény max. Lw	(E)	dB(A)	52	53	53	54	54
Hangnyomás (f)		dB(A)	34	36	37	35	38
Áramellátás		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Statikus fűtés maximális kapacitása (50 °C)		kW	0,37	0,42	0,50	0,62	0,77
Statikus fűtés maximális kapacitása (70 °C)		kW	0,59	0,71	0,84	1,04	1,28
Fűtőpanel víztartalma		l	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9

Teljesítmény maximális ventilátor sebességnél:

(a) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 7°C, kimeneti nyílásában 12°C, a szobahőmérséklet 27°C előtte és 19°C utána

(b) A víz hőmérséklete az akkumulátor bementi nyílásában 50°C, vízáramlás hűtőskor a panelban, a bemeneti levegő hőmérséklete 20°C

(c) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 70°C, kimeneti nyílásában 60°C, a szobahőmérséklet 20°C

(d) A légáramlás mérése tiszta szűrővel történt

(e) Eurovent tanúsítvány

(f) Hangnyomás 1,5 m-en mérve

SUPERNOVA PLUS-I

BEÉPÍTHETŐ FAN-COIL

- Kompakt: mindössze 12,9 cm vastag
- 5 féle modell, különböző teljesítményekkel
- DC kefe nélküli motor
- Süllyesztés zsaluzattal

Választható színek: Fehér RAL 9003



HŰTÉS



PÁRÁTLANÍTÁS




FŰTÉS



LEVEGŐSZŰRÉS



Felszerelés:

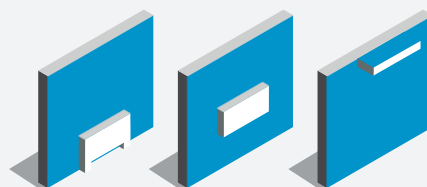

PADLÓ


FAL

MENNYEZET

PLI 2 csöves változat		PI2	PI4	PI6	PI8	PI10
A	mm	525	725	925	1125	1325
B	mm	576	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126	126
Súly	kg	7	9,5	11	14	17

Süllyesztett készlet		PI2	PI4	PI6	PI8	PI10
A	mm	713	913	1113	1313	1513
B	mm	725	725	725	725	725
C	mm	142	142	142	142	142

Első panel		PI2	PI4	PI6	PI8	PI10
A	mm	772,5	972,5	1172,5	1372,5	1572,5
B	mm	754	754	754	754	754

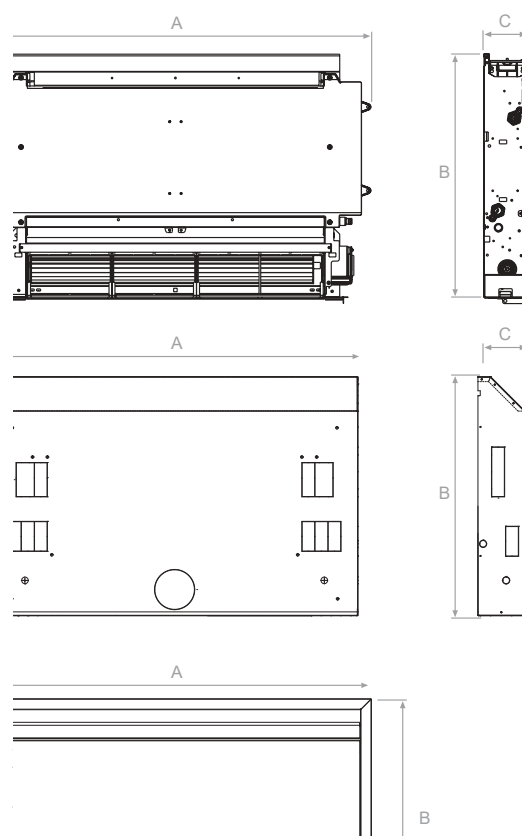



FALBA SÜLLYESZTETT ZÁRÓPANELLEL

Kiegészítők:

- Készlet a falba süllyesztéshez
- RAL 9010 fehér színű Bianco RAL 9010 záró panel



FALI TELEPÍTÉS

Kiegészítők:

- Szívókészlet
- Terelőlapok 90° állíthatóság (rácsok és panel nem tartozék)



ÁLMENNYEZETI KIALAKÍTÁS

Kiegészítők:

- Teleszkópos terelőlap állítás 90°
- Kifúvó/szívó rács

			Plus-I inverter				
MODELLEK			PI2	PI4	PI6	PI8	PI10
Teljes hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,82	1,74	2,54	3,29	3,78
Megvalósítható hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	0,64	1,25	1,94	2,54	2,98
Vízáramlás (a)		lt/h	142	302	446	573	655
Víznyomás veszteség (a)	(E)	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
Fűtési teljesítmény (50 °C) (b)	(E)	kW	1,05	2,31	3,12	4,1	4,67
Vízáramlás (50 °C) (b)		lt/h	84	185	249	329	374
Víznyomás veszteség (50 °C) (b)	(E)	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5	15,1
Fűtési teljesítmény (70 °C) (c)		kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
Vízáramlás (70 °C) (c)		lt/h	152	334	448	592	673
Víznyomás veszteség (70 °C) (c)		kPa	10,9	7	14,3	12,7	12,5
Akkumulátor víz kapacitás (70 °C) (c)		l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Maximális üzemi nyomás		bar	10	10	10	10	10
Vízcsatlakozások		inc3hes	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Levegőáram min. (d)		m3/h	100	170	180	370	420
Levegőáram max. (d)		m /h	160	320	460	575	650
Elnyelt teljesítmény min.	(E)	W	5	6	7	8	9
Elnyelt teljesítmény max.	(E)	W	11	19	20	24	27
Hangteljesítmény min. Lw	(E)	dB(A)	38	39	41	42	42
Hangteljesítmény max. Lw	(E)	dB(A)	52	53	53	54	54
Hangnyomás (f)		dB(A)	34	36	37	35	38
Áramellátás		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Teljesítmény maximális ventilátor sebességnél:

(a) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 7°C, kimeneti nyílásában 12°C, a szobahőmérséklet 27°C előtt és 19°C után

(b) A víz hőmérséklete az akkumulátor bementi nyílásában 50°C, vízáramlás hűtőskor a panelban, a bemeneti levegő hőmérséklete 20°C

(c) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 70°C, kimeneti nyílásában 60°C, a szobahőmérséklet 20°C

(d) A légáramlás mérése tiszta szűrővel történt

(e) Eurovent tanúsítvány

(f) Hangnyomás 1,5 m-en mérve

SUPERNOVA HW

Magasan is szerelhető, megfordítható, ultravékony
inverteres fan-coil, multiset vezérlővel minden konfigurációhoz.



HŰTÉS



PÁRÁTLANÍTÁS



FŰTÉS



LEVEGŐSZŰRÉS



Felszerelés:



KONZOLOS



MAGAS FAL

Vékony kialakítás

Érintésvezérlés a készüléken (TR vezérlés)

DC kefe nélküli motor

Nagyméretű motoros légterelővel

Magasfalra (HW) is szerelhető

Állítható termosztát

Funkcióválasztás (hűtés, fűtés, szellőztetés, automatikus, páratlanítás)

Ventilátor program választás, (min, közepes, max) időzítő

Távírányító egység (csak TR vezérléshez)

Erős fémváz

MULTISET IRÁNYÍTÁS TR IRÁNYÍTÁS

(Érintő és távirányító)

A modell érintésvezérléssel és távirányítóval ellátott (tartozék). Ezenkívül távvezérlés is lehetséges gyári fali vezérlővel vagy automatizálással, a Modbus RS485 protokollon keresztül.

AR IRÁNYÍTÁS

(Analog távvezérlő):

A modell lehetővé teszi az univerzális távvezérlő konfigurálását az összes falra szerelhető készülékkel és ott-honi automatizálási rendszerekkel, a 0-10V-os analóg vagy 4 jelű digitális protokoll segítségével.

*az érintésvezérlés a készüléken és a távirányítón nem elérhető

SUPERNOVA HW INVERTER

Modellek

Fali kétutas szeleppel és TR irányítással


Fali háromutas szeleppel és TR irányítással

Fali kétutas szeleppel és AR irányítással

Faliháromutasszeleppel és AR irányítással

Szabvány szerint: szelepegység hővezető indítóval, 4 vezetékkel és tartóval

		HW4	HW6	HW8
A	MM	906	1106	1306
B	MM	380	380	380
C	MM	129	129	129
D	MM	150	150	150
Súly	KG	13	14,5	16

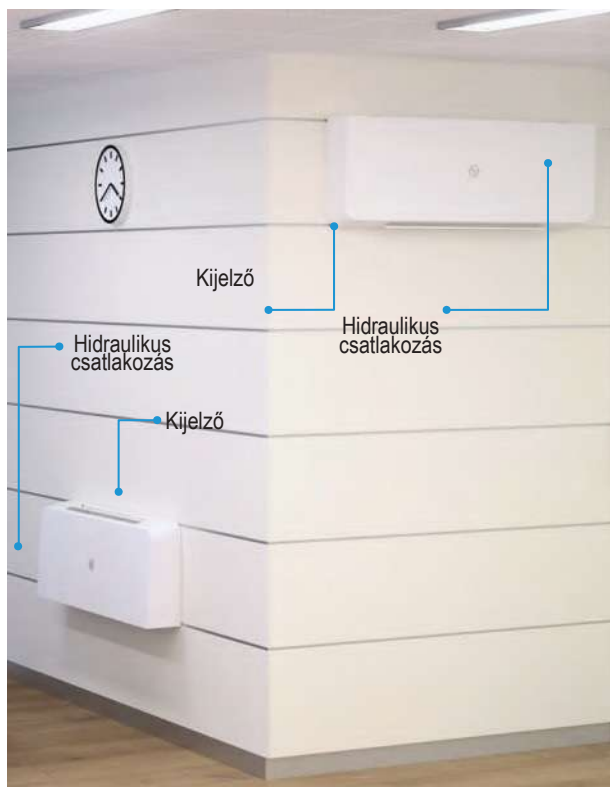

A Supernova Fali berendezése az első hidraulikus egység, amelyet fel lehet szerelni split vagy konzolos módon, a kijelző egyszerű elforgatásával a felszereléskor. A telepítés konfigurációtól függően a kijelző számjegyeinek a helyét a gépen található beállításokkal lehet elforgatni. A split konfigurációban a hidraulikus bekötés jobbra, a kijelző pedig balra található. A konzol konfigurációban a hidraulikus csatlakozás a bal oldalon, a kijelző pedig jobbra van elhelyezve.

NAGYMÉRETŰ MOTOROS LÉGTERELŐVEL



Supernova Fali HW inverter

MODELLEK

			HW4	HW6	HW8
Teljes hűtési teljesítmény (a)	(E)	kW	1,01	1,23	1,82
Megvalósítható hűtési teljesítmény	(a)	(E)	kW	0,91	1,15
Vízáramlás(a)		lt/h	174	214	313
Víznyomás veszteség	(a)	(E)	kPa	8,91	
Fűtési teljesítmény (50 °C) (b)	(E)	kW	1,55	2,16	2,85
Vízáramlás(50 °C) (b)		lt/h	133	185	245
Víznyomás veszteség (50 °C) (b)	(E)	kPa	7,1	2,5	8,8
Fűtési teljesítmény(70 °C)(c)		kW	2,70	3,79	4,93
Vízáramlás(70 °C)(c)		lt/h	232	326	424
Víznyomásveszteség(70 °C)(c)		kPa	10,4	4,8	13,7
Akkumulátortvíz kapacitás(70 °C)(c)		l	0,3	0,4	0,5
Maximálisüzeminyomás		bar	8	8	8
Vízcsatlakozások		inches	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4	Eurocone 3/4
Levegőárammin. (d)		m3/h	155	250	255
Levegőárammax. (d)		m3/h	290	400	430
Teljesítmény felvétel min.	(E)	W	7	8	9
Teljesítmény felvétel max.	(E)	W	19	23	27
Hangteljesítmény min. Lw	(E)	dB(A)	43	43	43
Hangteljesítmény max. Lw	(E)	dB(A)	57	58	58
Hangnyomás(f)		dB(A)	39	40	40
Áramellátás		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Teljesítmény maximális ventilátor sebességnél:

(a) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 7°C, kimeneti nyílásában 12°C, a szobahőmérséklet 27°C előtte és 19°C utána

(b) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 50°C, vízáramlás hűtéskor a panelban, a bemeneti levegő hőmérséklete 20°C


(c) A víz hőmérséklete az akkumulátor bemeneti nyílásában 70°C, kimeneti nyílásában 60°C, a szobahőmérséklet 20°C



(d) A légáramlás mérése tiszta szűrővel történt

(e) Eurovent tanúsítvány

(f) Hangnyomás 1,5 m-en mérve

TARTOZÉKOK

SUP-FC-B0736	PLUS, PLUS-R, PLUS-I, HW	LCD falı termosztát és távirányító készlet	
SUP-FC-B0200	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Adapter pár 3/4"-1/2"	
SUP-FC-B0201	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Adapter pár 3/4"-gázmenet	
SUP-FC-B0203	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Könyök, Eurokónuszos	
SUP-FC-B0832	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	2 utu szelep +4 vezetékes termoelek motor	
SUP-FC-B0834	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	3 utu szelep +4 vezetékes termoelek motor	
SUP-FC-B0204	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Kézi, 2 utu szelepszigetelő készlet	
SUP-FC-B0205	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Kézi, 2 utu szelepkészlet	
SUP-FC-B0632	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Vezérlő csatlakozó hosszabbító készlet (2; 4; 6)	
SUP-FC-B0633	PLUS, PLUS-R, PLUS-I	Vezérlő csatlakozó hosszabbító készlet (8)	
SUP-FC-B0853	PLUS, PLUS-R	Lábtakaró készlet	
SUP-FC-B0193	PLUS, PLUS-R	Lábállvány készlet	

SUP-FC-B0520	PLUS	Mennyezeti szerelőkészlet PL2	
SUP-FC-B0521	PLUS	Mennyezeti szerelőkészlet PL4	
SUP-FC-B0522	PLUS	Mennyezeti szerelőkészlet PL6	
SUP-FC-B0523	PLUS	Mennyezeti szerelőkészlet PL8	
SUP-FC-B0524	PLUS	Mennyezeti szerelőkészlet PL10	
SUP-FC-B0568	PLUS-I	Falba építő keret előlaphoz PI2	
SUP-FC-B0569	PLUS-I	Falba építő keret előlaphoz PI4	
SUP-FC-B0570	PLUS-I	Falba építő keret előlaphoz PI6	
SUP-FC-B0571	PLUS-I	Falba építő keret előlaphoz PI8	
SUP-FC-B0572	PLUS-I	Falba építő keret előlaphoz PI10	
SUP-FC-B0955	PLUS-I	Előlap készlet PI2	
SUP-FC-B0956	PLUS-I	Előlap készlet PI4	
SUP-FC-B0957	PLUS-I	Előlap készlet PI6	
SUP-FC-B0958	PLUS-I	Előlap készlet PI8	
SUP-FC-B0959	PLUS-I	Előlap készlet PI10; 14; 16	
SUP-FC-B0550	PLUS-I	Légkivezető rács (fal és álmennyezet) PI2	
SUP-FC-B0551	PLUS-I	Légkivezető rács (fal és álmennyezet) PI4	
SUP-FC-B0552	PLUS-I	Légkivezető rács (fal és álmennyezet) PI6	
SUP-FC-B0553	PLUS-I	Légkivezető rács (fal és álmennyezet) PI8	
SUP-FC-B0554	PLUS-I	Légkivezető rács (fal és álmennyezet) PI10	
SUP-FC-B0559	PLUS-I	Légbeszívó rács (fal és álmennyezet) PI2	
SUP-FC-B0560	PLUS-I	Légbeszívó rács (fal és álmennyezet) PI4	
SUP-FC-B0561	PLUS-I	Légbeszívó rács (fal és álmennyezet) PI6	
SUP-FC-B0562	PLUS-I	Légbeszívó rács (fal és álmennyezet) PI8	
SUP-FC-B0563	PLUS-I	Légbeszívó rács (fal és álmennyezet) PI10	
SUP-FC-B0160	PLUS-I	Légkivezető csatorna álmennyezethez PI2	
SUP-FC-B0161	PLUS-I	Légkivezető csatorna álmennyezethez PI4	
SUP-FC-B0162	PLUS-I	Légkivezető csatorna álmennyezethez PI6	
SUP-FC-B0163	PLUS-I	Légkivezető csatorna álmennyezethez PI8	
SUP-FC-B0164	PLUS-I	Légkivezető csatorna álmennyezethez PI10	
SUP-FC-B0165	PLUS-I	Légkivezető 90° ív álmennyezethez PI2	
SUP-FC-B0166	PLUS-I	Légkivezető 90° ív álmennyezethez PI4	
SUP-FC-B0167	PLUS-I	Légkivezető 90° ív álmennyezethez PI6	
SUP-FC-B0168	PLUS-I	Légkivezető 90° ív álmennyezethez PI8	
SUP-FC-B0169	PLUS-I	Légkivezető 90° ív álmennyezethez PI10	
SUP-FC-B0194	PLUS-I	Légbeszívó terelőlemez (fal és álmennyezet) PI2	
SUP-FC-B0195	PLUS-I	Légbeszívó terelőlemez (fal és álmennyezet) PI4	
SUP-FC-B0196	PLUS-I	Légbeszívó terelőlemez (fal és álmennyezet) PI6	
SUP-FC-B0197	PLUS-I	Légbeszívó terelőlemez (fal és álmennyezet) PI8	
SUP-FC-B0198	PLUS-I	Légbeszívó terelőlemez (fal és álmennyezet) PI10	

SUPERNOVA PLUS ULTRAVÉKONY INVERTERES FAN-COIL

SUP-FC-PL2TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS PL2	0,82KW / 1,05KW
SUP-FC-PL4TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS PL4	1,74KW / 2,31KW
SUP-FC-PL6TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS PL6	2,54KW / 3,12KW
SUP-FC-PL8TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS PL8	3,29KW / 4,10KW
SUP-FC-PL10TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS PL10	3,78KW / 4,67KW




SUPERNOVA PLUS-R RADIÁTOROS FAN-COIL SUGÁRZÓ FŰTÉS PANNELLEL

SUP-FC-PR2TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-RPR2	0,82KW / 1,05KW
SUP-FC-PR4TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-RPR4	1,74KW / 2,31KW
SUP-FC-PR6TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-RPR6	2,54KW / 3,12KW
SUP-FC-PR8TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-RPR8	3,29KW / 4,10KW
SUP-FC-PR10TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-RPR10	3,78KW / 4,67KW



SUPERNOVA PLUS-I BEÉPÍTHETŐ INVERTERES FAN-COIL

SUP-FC-PI2TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-IPi2	0,82KW / 1,05KW
SUP-FC-PI4TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-IPi4	1,74KW / 2,31KW
SUP-FC-PI6TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-IPi6	2,54KW / 3,12KW
SUP-FC-PI8TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-IPi8	3,29KW / 4,10KW
SUP-FC-PI10TR	SUPERNOVA FAN-COIL PLUS-IPi10	3,78KW / 4,67KW



SUPERNOVA HW FALI, MEGFORDÍTHATÓ INVERTERES FAN-COIL

SUP-FC-HW4TR2V	SUPERNOVA FAN-COIL HW42V	1,01KW / 1,55KW
SUP-FC-HW6TR2V	SUPERNOVA FAN-COIL HW62V	1,23KW / 2,16KW
SUP-FC-HW8TR2V	SUPERNOVA FAN-COIL HW82V	1.82KW / 2,85KW
SUP-FC-HW4TR3V	SUPERNOVA FAN-COIL HW43V	1,01KW / 1,55KW
SUP-FC-HW6TR3V	SUPERNOVA FAN-COIL HW63V	1,23KW / 2,16KW
SUP-FC-HW8TR3V	SUPERNOVA FAN-COIL HW83V	1.82KW / 2,85KW





Gyártói képviselő:

Merkapt Zrt. 1106 Budapest,
Maglódi út 14/B.

+36 1 260 0470 www.merkapt.hu