

## MELEGVÍZ AZONNAL

A villanybojler két külön beépített tárolót tartalmaz sorosan összekapcsolva. Ez biztosítja a víz legjobb rétegződését, ami lehetővé teszi az első zuhanyzáshoz szükséges idő csökkentését a Velis vízmelegítők használatával, közel 40%-kal.



## ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MILYEN ÚRTARTALMÚ VELIST HASZNÁL, MEGTAKARÍT:



- 15 percet, az 50 literessel (ez 21%-os időmegtakarítás)
- 1 órát a 80 literessel (51%-os időmegtakarítás)
- 1,30 órát a 100 literessel (60%-os időmegtakarítás)

Ezzel az új vízmelegítő családdal az Ariston nem csak időt, hanem elektromos áramot is megtakarít Önnek.

FELFŰTÉSI IDŐ ■ VELIS ● HAGYOMÁNYOS



50 l Időmegtakarítás  
**-21 %**



80 l Időmegtakarítás  
**-51 %**



100 l Időmegtakarítás  
**-60 %**




## VELIS PLUS AKÁR 20%

### ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

A Velis Plus termékekkel a meleg víz rendelkezésre állása maximális rugalmassággal programozható. Ön beállíthatja a kívánt zuhanyzási időpontokat (2 db) így a felhasználási időpontok ismeretében a készülék a legtakarékosabb módon kapcsol ki- és be.



Velis Plus a legjobb testre szabható vízmelegítő, amely optimálisan egyesíti az esztétikumot, az energia-takarékosságot és a teljesítményt. Az új termékcsalád megszokott funkcióin túl a Velis Plus testre szabható funkciókkal rendelkezik: lehetővé teszi a napi programozást

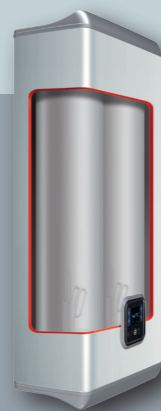

## KÉT TARTÁLY DUPLA KOMFORT

Újszerű belső szerkezete lehetővé teszi a meleg és hideg víz jobb keverését, amellyel optimális teljesítmény érhető el minimális térfogatban.


A két „termikusan egymástól független tartállyal” rendelkező belső szerkezet lehetővé teszi a két tartály egymástól független egyenkénti vezérlését, maximum 1500 W áramfelvétel mellett.

## ECO FUNKCIÓ

Az ECO megtanulja a felhasználó szokásait, az elektronikus kártyán ciklikusan memorizálva, hogy Ön mikor és mennyi meleg vizet használ.



Ezt követően a rendszer olyan mennyiségben és olyan időszakban állít elő meleg vizet, amikor arra Önnek általában szüksége van. A lehetséges extra vízvételzés esetére az ECO mindig fenntart egy minimum biztonsági hőmérsékletet (45°C), ezzel garantálva azt, hogy bizonyos mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon. Az ECO eljárással az energia fogyasztás tekintetében akár 10%-os energia megtakarítás is elérhető.

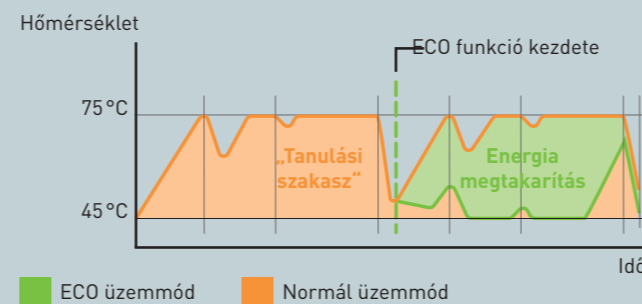

## VELIS INOX ROZSDAMENTES ACÉLTARTÁLY

### DESIGN ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM 7 ÉV GARANCIA



- Anti- legionella
- Túlmelegedést megelőző rendszer
- Öndiagnosztikai rendszer
- Aktív elektromos biztonság
- Száraz működés elleni védelem
- Fagyvédelem
- Biztonsági szelep



### OKOS HŐMÉRŐ

Az új termékcsalád megbízható kijelzőkkel van ellátva, melyeket egyszerű és könnyű használni. A Velist és Velis Inox-ot elegáns szürke házba szerelt, világoskék színű LED kijelzővel látták el, amely a hőmérsékletet mutatja. A Velis Plus pedig LCD érintős kijelzőt kapott. Mindhárom típusú készülék képes a hibakódok kijelzésére.



 **ARISTON**

# VELIS VELIS PLUS VELIS INOX

AZ ÚJELEKTROMOS  
VÍZMELEGÍTŐK



CSAK  
**27 cm**  
MÉLY



### MULTIPOZICIONÁLÁS ÉS HELY KIHASZNÁLÁS

A Velis termékek, köszönhetően a belső tervezésnek és a kijelző elforgathatóságának, vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhetők.

### EXTRA LAPOS

A Velis sorozat mindössze 27 cm mély, így bárhová felszerelhető! A Velis új arculatot kölcsönöz az Ön fürdőszobájának: elegáns, újszerű, stílusos és kifinomult. Örömet leli a méret és teljesítmény e tökéletes kombinációjában!



## VELIS



MŰSZAKI ADATOK		VLS 50	VLS 80	VLS 100
Kapacitás	l	50	80	100
Elhelyezés		Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes
Teljesítmény	kW	1+1,5	1+1,5	1+1,5
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (DT=45 °C)	h, min	2:02'	2:56'	3:42'
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on)	h, min	58'	58'	59'
Max. nyomás	bar	8	8	8
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomok mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomok közötti osztástávolság	mm	408	408	408
Súly	kg	20	26	30
Elektromos védelem	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Méret (mag. x szél. x mély.)	mm	800x490x270	1090x490x270	1275x490x270

## VELIS PLUS



MŰSZAKI ADATOK		VLS PLUS 50	VLS PLUS 80	VLS PLUS 100
Kapacitás	l	50	80	100
Elhelyezés		Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes
Teljesítmény	kW	1+1,5	1+1,5	1+1,5
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (DT=45 °C)	h, min	2:02'	2:56'	3:42'
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on)	h, min	58'	58'	59'
Max. nyomás	bar	8	8	8
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomok mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomok közötti osztástávolság	mm	408	408	408
Súly	kg	20	26	30
Elektromos védelem	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Méret (mag. x szél. x mély.)	mm	800x490x270	1090x490x270	1275x490x270

## VELIS INOX



MŰSZAKI ADATOK		VLS INOX 50	VLS INOX 80	VLS INOX 100
Kapacitás	l	50	80	100
Elhelyezés		Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes
Teljesítmény	kW	1+1,5	1+1,5	1+1,5
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (DT=45 °C)	h, min	2:02'	2:56'	3:42'
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on)	h, min	58'	58'	59'
Max. nyomás	bar	8	8	8
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomok mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomok közötti osztástávolság	mm	408	408	408
Súly	kg	20	26	30
Elektromos védelem	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Méret (mag. x szél. x mély.)	mm	800x490x270	1090x490x270	1275x490x270

ARISTON



3 ÉV  
GARANCIA



MÉG TÖBBET  
A VELIS-RŐL



Ariston Thermo Hungária Kft.  
1135 Budapest, Hun utca 2.  
Tel.: 06 1 237 1110  
Fax: 06 1 237 1111  
[www.ariston.com](http://www.ariston.com)  
[www.velisariston.hu](http://www.velisariston.hu)