

## KLÍMA TELEPÍTÉSI JAVASLATOK

COOL4U HOME

GREE



Évről évre jobban érzékelhető a változás, hogy a lakossági klímaberendezések közül egyre több kerül értékesítésre átmeneti vagy teljes értékű fűtés céljából. Ez első sorban a berendezések műszaki tulajdonságainak fejlődésének köszönhető. A termékkínálatunkban lévő, fűtésre optimalizált berendezéseink működési tartománya  $-22^{\circ}\text{C}$ -os környezeti hőmérsékletig terjed, míg az Amber Royal és U-Crown berendezések pedig  $-30^{\circ}\text{C}$ -ig képesek üzemelni, akár A+++ energiabesorolással. Ennek jóvoltából a klímás fűtés egy gazdaságos alternatíva lett.

**A fűtésre is telepített berendezéseknél fokozottan kell figyelni - az általános telepítési szabályok mellett - a telepítési előírások és ajánlások szigorúbb betartására.**



## MÉRETEZÉSI AJÁNLÁSOK

A legfontosabb szempont a szükséges teljesítmény kiválasztása. Egy régi építésű szigetetlen épület, és egy mai szabványoknak megfelelő szigeteléssel rendelkező épület között többszörös hőszükséglet különbség lehetséges, ezért az ökölszabályok alkalmazása jelentős problémákat okozhat. **Az alul- és felülméretezés egyaránt hibákat eredményezhet.** Alulméretezés esetén a berendezés nagy hidegben nem lesz képes a helyiség felfűtésére. Felülméretezés esetén pedig gyakoribb lesz a berendezés ki- és bekapcsolása, megnövekszik a berendezés hiszterézise, ami extrém esetben túlterhelési hibához vezethet. Érdemes megnézni a gyári ajánlásokat a minimum helyiségméret szempontjából.

## TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOK

A berendezések helyének megfelelő kiválasztása is fontos. Törekedni kell arra, hogy a beltéri egység a helyiségben úgy helyezkedjen el, hogy a lehető legjobban tudja annak levegőjét keringetni. Biztosítani kell a szabad légáramot mind a kültéri, mind a beltéri egység számára. A légszállítás akadályozása megnövekedett zajszinthez, egyenetlen légszállításhoz, vagy a berendezés túlterheléséhez vezet. A beltéri egység szempontjából szükséges betartani a **gyári minimum védőtávolságokat:**

Minimum távolság a plafontól: 15 cm

Minimum távolság jobb és baloldaltól: 15 cm


Minimum távolság a kifújás irányában: 300 cm

## CSÖVEZÉSI TÁVOLSÁG

A kültéri és beltéri egység közti csőszakasz hosszának maximumát minden esetben be kell tartani, hiszen ezen az értéken felül a teljesítmény csökkenése annyira jelentős, hogy az a berendezés megfelelő működését befolyásolja. Minden split berendezésünkre általánosan igaz a **3 méter minimum** csőhossz betartása is.


## CSEPPVÍZ ELVEZETÉS

A kültéri egység telepítésénél arra kell figyelni, hogy a fűtésre optimalizált gépekben van ugyan csepptálca fűtés, ezáltal biztosított a kültéri egységből a víz távozása, de az olvadék víz megfelelő elvezetését meg kell oldani. A legszerencsésebb megoldás, ha a kültéri alá pl. kavicságyra a víz szabadon távozhat. Sok esetben azonban ez nem kivitelezhető, ilyenkor gondoskodni kell arról, hogy a vízvezetésben se tudjon a víz megfagyni. Földre vagy tetőre telepített kültéri egységnél, a hóhatár fölé emelésre is ügyelni kell. **Kínálatunkban megjelent a kültéri alá szerelhető cseppvízgyűjtő tálca, mely fűtőszállal is rendelkezik, amit az elvezető csőbe is be lehet engedni.** Ennek elérhetőségéről kereskedőjénél érdeklődhet.

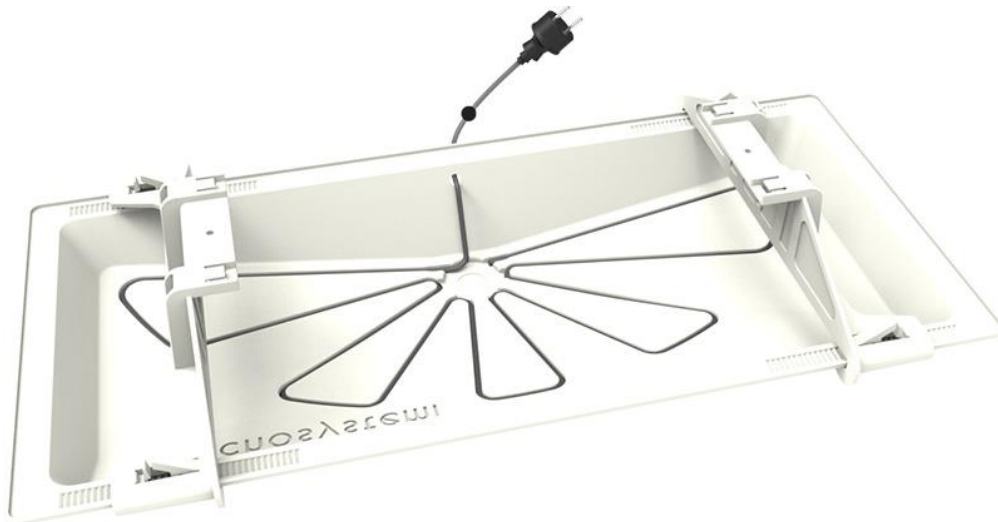

## ÜZEMELTETÉSI MEGOLDÁSOK

Üzemeltetés közben is érdemes figyelni azokra a beállításokra, amelyekkel a berendezés hatékonyabban, pontosabban képes üzemelni. Általános ajánlás az **iFeel üzemmód** használata. Ilyenkor a távirányító elhelyezéséhez igazítható a szoba hőmérsékletének beállítása. Szintén ajánlott beállítás az **automata ventilátor sebesség**, ilyenkor a beltéri ventilátort a klíma vezérlése szabályozza, így a beltéri teljesítmény leadása a ventilátor sebességgel is összhangba kerül. Ezek együttes használata kiküszöböli a beltéri elhelyezéséből adódó hőmérési problémákat, a beltéri egység működése, ki- és bekapcsolása, valamint hőmérséklet szabályozása pontosabb lesz.

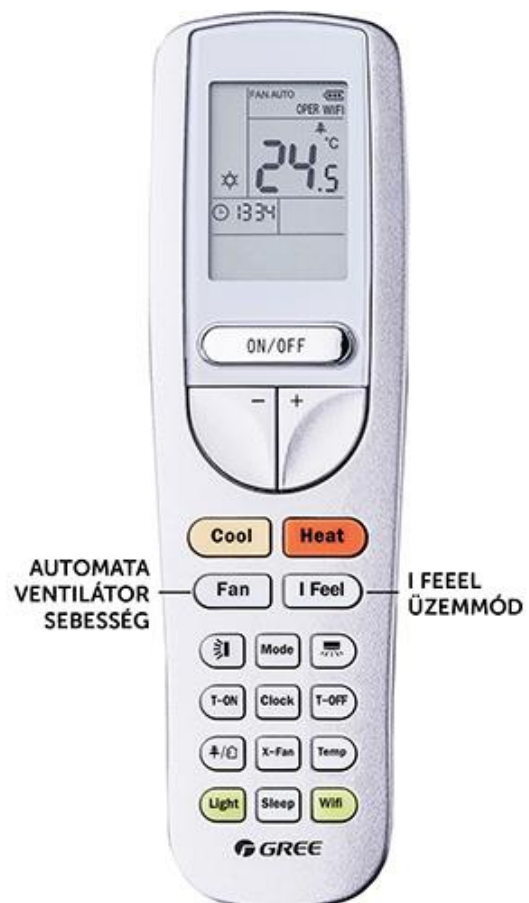

A klímás fűtés előnyeit akkor tudjuk maximálisan kiaknázni, ha a működtetéséhez kedvezményes árszabású elektromos áramot használunk fel. Az áramszolgáltatók „H” **tarifa** néven kínálják a szolgáltatásaik között a megújuló energiát hasznosító berendezések ellátására való, kedvezményes árú elektromos áramot. **A gree-magyarország.hu oldalon, minden hasznos információt megtalálhat a Gree klímákról, így a „H” tarifa igényléséhez szükséges tanúsítványokat is: <https://gree-magyarország.hu/letoltesek/>**

---

Ön még nem használja a Cool4u B2B mobil appot?

A Cool4u B2B mobil alkalmazás segítségével bárhol és bármikor igénybe tudja venni a cégünk szolgáltatásait. Lépjen be és intézze ügyeit egy helyen. Értesüljön legfrissebb híreinkről, kövesse nyomon rendeléseit, böngésszen katalógusunkban, tölts le műszaki dokumentumainkat, adja le rendelését vagy tekintse meg aktuális számláit. Mindezt pár kattintással elérheti.

**[LETÖLTÉS APPLE STORE-BÓL](#)**

**[LETÖLTÉS ANDROID PLAY ÁRUHÁZ-BÓL](#)**